




## LED-MULTIFUNKTIONS- BLITZLEUCHTEN (12–24 V)

- | Robuste Konstruktion
- | Schutzklasse IP65
- | Einfache Installation
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | Neueste LED-Technik
- | Extrem leistungsfähige LEDs
- | Auf **230 V** erweiterbar




- Dauerlicht | Permanent light
- Blitzlicht (schnell) | Flashlight (fast)
- Doppel-Blitzlicht (schnell) | Double Flashlight (fast)
- Rundumlicht links (schnell) | Round left (fast)
- Rundumlicht rechts (schnell) | Round right (fast)
- Aufleuchtendes Licht (schnell) | Up light (fast)
- Abdunkelndes Licht (schnell) | Darkening light (fast)
- Auf-/Ableuchtendes Licht (schnell) | Up and down light (fast)
- Demonstrations-Effekt | Demo
- Blitzlicht (normal) | Flashlight (regular)
- Doppel-Blitzlicht (normal) | Double Flashlight (regular)
- Rundumlicht links (normal) | Round left (regular)
- Rundumlicht rechts (normal) | Round right (regular)
- Aufleuchtendes Licht (normal) | Up light (regular)
- Abdunkelndes Licht (normal) | Darkening light (regular)
- Auf-/Ableuchtendes Licht (normal) | Up and down light (regular)



## LED-MULTIFUNCTION- BEACON (12–24 V)

- | Robust construction
- | IP65
- | Easy installation
- | Flexible options of use
- | Latest LED technology
- | High performance
- | Extremely powerful LEDs
- | Expandable to **230 V**

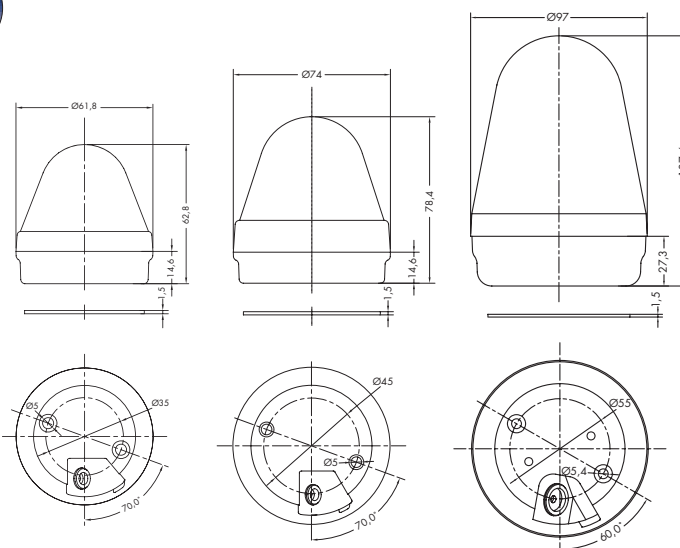

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

| Model                                      | CO BL 50 15F<br>(Premiumversion)                              | CO BL 70 15F<br>(Premiumversion)                              | CO BL 90 15F<br>(Premiumversion)                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spannungsbereich<br>Operating voltage      | 12–24 V AC/DC                                                 | 12–24 V AC/DC                                                 | 12–24 V AC/DC                                                 |
| Stromaufnahme<br>Current consumption       | 80 mA @ 12 V<br>40 mA @ 24 V                                  | 160 mA @ 12 V<br>80 mA @ 24 V                                 | 320 mA @ 12 V<br>160 mA @ 24 V                                |
| Lichtstärke   Light output                 |                                                               |                                                               | max. 133 Cd                                                   |
| Schutzklasse   IP rating                   | IP65                                                          | IP65                                                          | IP65                                                          |
| Temperaturbereich<br>Operating temperature | -25 °C bis +70 °C<br>-25 °C to +70 °C                         | -25 °C bis +70 °C<br>-25 °C to +70 °C                         | -25 °C bis +70 °C<br>-25 °C to +70 °C                         |
| Gehäusefarbe   Body colour                 | schwarz   black                                               | schwarz   black                                               | schwarz   black                                               |
| Linse(n)farbe<br>Lens colour               | rot, gelb, grün, blau, klar<br>red, amber, green, blue, clear | rot, gelb, grün, blau, klar<br>red, amber, green, blue, clear | rot, gelb, grün, blau, klar<br>red, amber, green, blue, clear |
| Material<br>Construction                   | Linse PC / Sockel MPP0<br>Lens PC / Base MPP0                 | Linse PC / Sockel MPP0<br>Lens PC / Base MPP0                 | Linse PC / Sockel MPP0<br>Lens PC / Base MPP0                 |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption     | 1,0 W<br>1.0 W                                                | 1,5 W<br>1.5 W                                                | 3,0 W<br>3.0 W                                                |
| Schlagfestigkeit<br>Impact resistance      | IK10                                                          | IK10                                                          | IK10                                                          |

Produktdetails siehe Technische Information. | Product details see technical information.

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter [www.compro.de](http://www.compro.de) | For further product details see manuals at [www.compro.de](http://www.compro.de)  
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen  
Signal Towers

Optische Signalgeber  
Beacons

Akustische Signalgeber  
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber  
Sounder-Beacon Units

Zubehör  
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert  
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information  
Technical information