
# SH Sammelhalter

## Anwendungsbereiche:

Für die Mehrfachverlegung von bis zu 30 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm.


## Installationsanweisung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- SH ins Bohrloch stecken
- Kabel einlegen
- Verschluss zudrücken
- Anreihen von bis zu zwei EC Schellen, unterschiedlicher Dimensionen möglich
- Das Einrasten von bis zu zwei ECs (auch in unterschiedlichen Dimensionen) ist am SH möglich

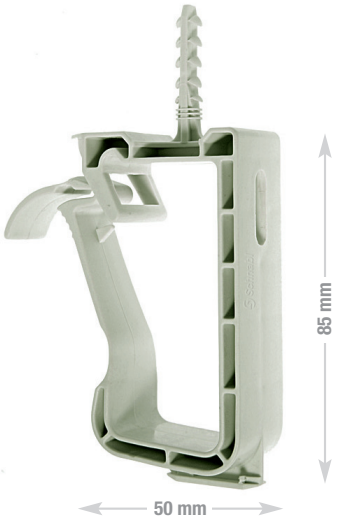


## Produktdetails:

| Leitungs-Fassungsvermögen | Type | Inhalt Stück/Karton halogenfrei | Artikel-Nummer |
|---|---|---|---|
| max. 15 | SH 15 | 150 / 400 | 30520 |
| max. 30 | SH 30 | 70 / 200 | 30540 |

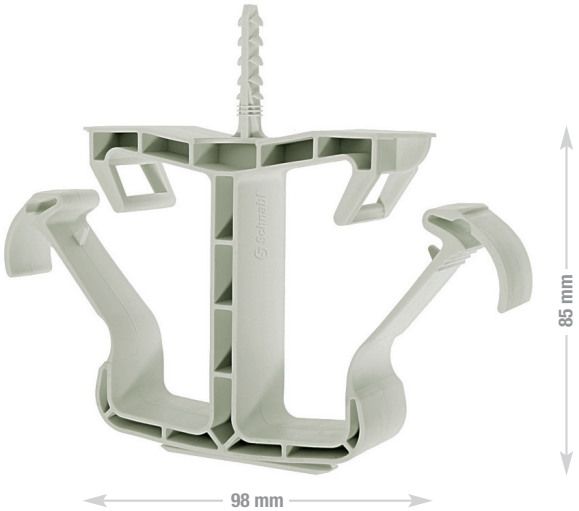



## Produktvorteile/Eigenschaften:

Der SH Sammelhalter ist auch im montierten Zustand einfach wieder zu öffnen und leicht wieder zu schließen. So können nachträglich Leitungen hinzugefügt oder entfernt werden. Bei beengten Platzverhältnissen kann man den SH 15 um 90° drehen und mit unserem DSN Dübel-Stecknagel befestigen. Anreihmöglichkeit für den Schnabl EC EuroClip.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Material | halogenfrei, PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: –10 °C bis +85 °C, silikonfrei |
| Höhe ohne Dübel | 8,5 cm |
| Breite (geschlossen) | 5 cm (SH 15); 9,8 cm 8 (SH 30) |
| Gewicht pro Stück* | 16,4 g; 27,7 g |
| Max. Belastung | SH 15: 190 N Beton, 190 N Vollziegel<br>SH 30: 200 N Beton, 210 N Vollziegel |
| Bruchlast | SH 15: 292,80 N Beton; 282,20 N Vollziegel<br>SH 30: 272,20 N Beton; 311,10 N Vollziegel |
| EAN-Codes* | 9008439-305209, 9008439-305407 |

*Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht

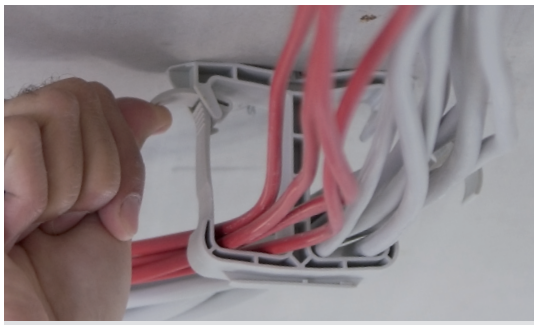

*Die SH Sammelhalter bilden einen geschlossenen Ring um die Mantelleitungen und sind mit einem Griff wieder zu öffnen.*

Schnabl Stecktechnik GmbH
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

Schnabl®