
Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.345.0653.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 6 VR

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

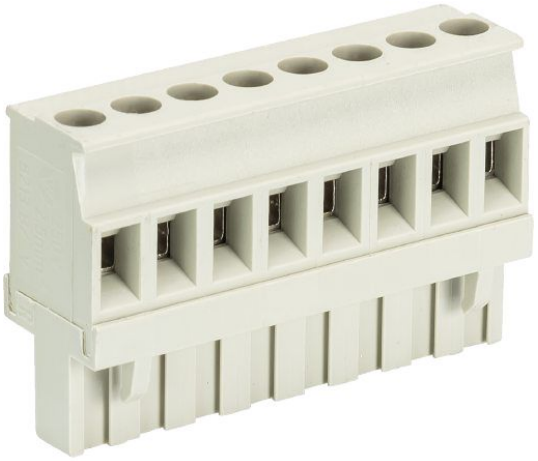

Art. Nr.	25.345.0653.0
EAN	4015573190719
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5,08 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	6
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	6 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A


Sonstige


Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	26 mm
Länge	30,48 mm
Tiefe	12,6 mm
Werkstoff Klemmschraube	CuSn/Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn


Technische Zeichnung

Gezeichnet:
drawn
25.345.0653.F

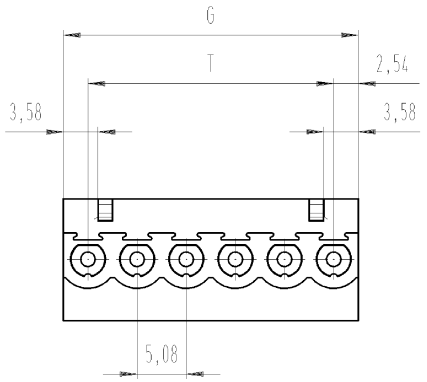

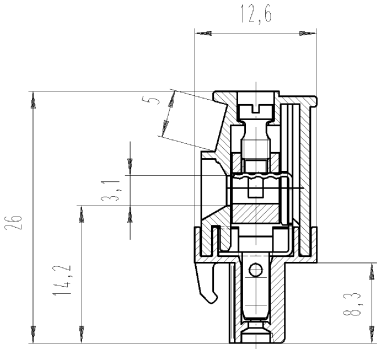

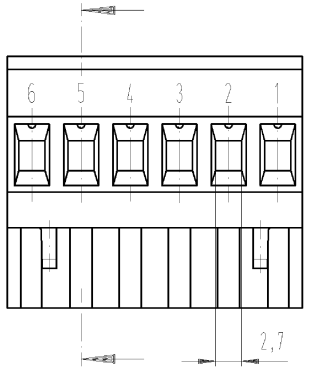



.F	Farbe colour	Bedruckung print
.0	grau grey	schwarz black
.1	schwarz black	weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nummer part number	Pol pole	G	T	Typ type	Teile-Nummer part number	Pol pole	G	T	Typ type
					25.345.1353.F	13	66.04	60.96	8213 B/13 VR
25.345.0253.F	2	10.16	5.08	8213 B/ 2 VR	25.345.1453.F	14	71.12	66.04	8213 B/14 VR
25.345.0353.F	3	15.24	10.16	8213 B/ 3 VR	25.345.1553.F	15	76.20	71.12	8213 B/15 VR
25.345.0453.F	4	20.32	15.24	8213 B/ 4 VR	25.345.1653.F	16	81.28	76.20	8213 B/16 VR
25.345.0553.F	5	25.40	20.32	8213 B/ 5 VR	25.345.1753.F	17	86.36	81.28	8213 B/17 VR
25.345.0653.F	6	30.48	25.40	8213 B/ 6 VR	25.345.1853.F	18	91.44	86.36	8213 B/18 VR
25.345.0753.F	7	35.56	30.48	8213 B/ 7 VR	25.345.1953.F	19	96.52	91.44	8213 B/19 VR
25.345.0853.F	8	40.64	35.56	8213 B/ 8 VR	25.345.2053.F	20	101.60	96.52	8213 B/20 VR
25.345.0953.F	9	45.72	40.64	8213 B/ 9 VR	25.345.2153.F	21	106.68	101.60	8213 B/21 VR
25.345.1053.F	10	50.80	45.72	8213 B/10 VR	25.345.2253.F	22	111.76	106.68	8213 B/22 VR
25.345.1153.F	11	55.88	50.80	8213 B/11 VR	25.345.2353.F	23	116.84	111.76	8213 B/23 VR
25.345.1253.F	12	60.96	55.88	8213 B/12 VR	25.345.2453.F	24	121.92	116.84	8213 B/24 VR

Toleranzen nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	02.04.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.345.2453.0 01K
Index:
Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ 8213 B/ 2-24 VR

Benennung/Title:
LP_STECKKLEMME
m.Steck- und Schraubansch.Rastermaß 5,08/Pitch5,08
pluggable PCB terminal rising cage clamp system

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

OU-PEM-08/91

2545245300IK_4 G4DW1042 Schmitt 2007-04-02T10:37:20 1.000