


Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen

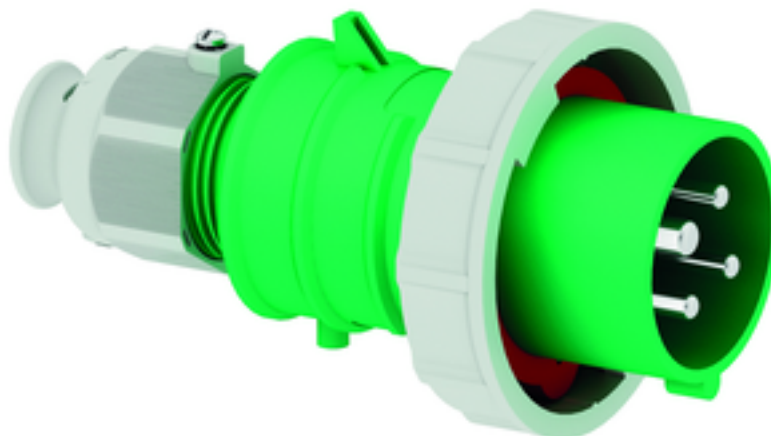


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21405
EAN	4024941214056
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002, Gehäusehaube grün RAL 6002, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,175 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941214056
Länge	79 mm
Breite	79 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0,176 kg
Volumen	1.190,135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941369084
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,883 kg
Volumen	7.140 ccm

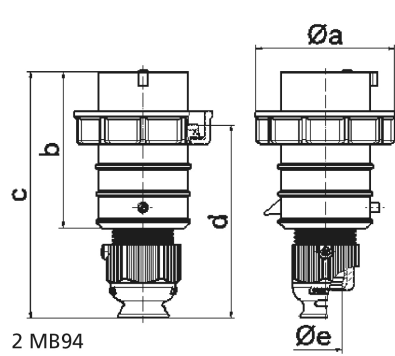 2 MB94	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø		70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b		95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c		145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d		111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø		18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max		2,5	2,5	2,5	6	6	6