
Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.190.3653.0

Leiterplattenklemme 8192 / 6 Z

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

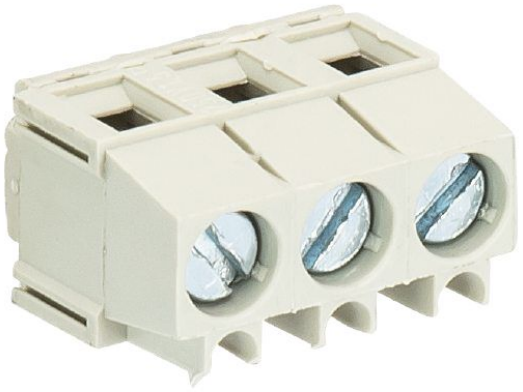

Art. Nr.	25.190.3653.0
EAN	4015573352018
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	6
Leiter zur Platine	180°
Anzahl der Etagen	1
Integrierte Prüfbuchse	ja
Isolierplatte	ja
Fixiernocken	nein
Beschriftung	ja

Technische Daten

Nennquerschnitt	1,5 mm²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	690 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	6 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm²

Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	30-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	16 A
Querschnitt CSA	30-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	11 mm
Länge	30,55 mm
Tiefe	8,2 mm
Werkstoff Klemmschraube	Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn
Bemerkung Anzugsdrehmoment	im eingelöteten Zustand ist eine zusätzliche mecha