
Produktinformation 07690/II/58-5LV-2,5mm Tragprofil
TOC: 21 910 00

Tragprofil
Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, werkseitig komplett verdrahtet mit wärmebeständigen Einzeladern, 2,5 mm² mit jeweils einem 5-poligen Trennstecker-Oberteil pro Lampenlänge. Länge 3060 mm.

Ausschreibungstext
Tragprofil für modulares Lichtbandsystem, komplett verdrahtet, mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, für 2 Lampenlängen 58W. Mit wärmebeständigen Einzeladern 5 x 2,5mm², 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zur elektrischen Schnellverbindung von Tragprofil zu Tragprofil und jeweils einem 5-poligen Trennsteckeroberteil je Lampenlänge.



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,54 kg**

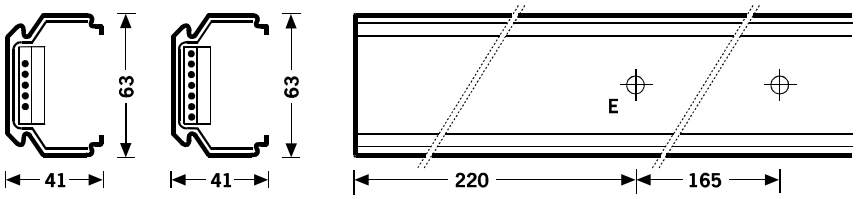

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management