PRODUKTDATENBLATT

ERK 125 T



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 125, zweistufig mit Nachlaufrelais, einstellbar von 3 bis 15 Minuten

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt


Artikelnummer	0080.0178

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	180 m³/h/300 m³/h
Drehzahl	1.700 1/min/2.300 1/min
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	18 W/30 W
I_{Max}	0,1 A/0,18 A
Schutzart (IP)	44
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	2,1 kg
Nennweite	125 mm
Sortiment	C
EAN	4012799801788
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	54 dB(A)

ERK 125 T

Kennlinie

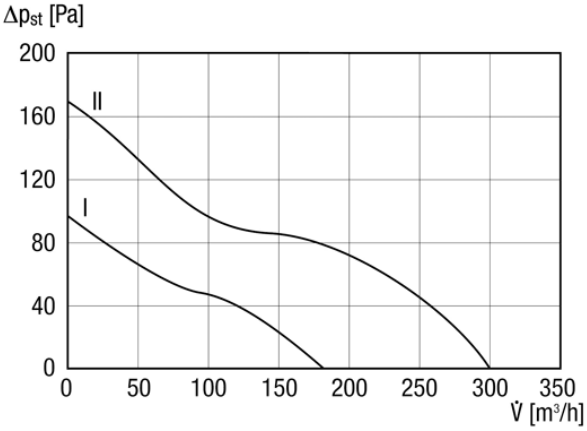

Maße [mm]

