

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.352.0736.0

Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 Z0

revos MINI Baugröße 3 Gehäuseoberteil mit M20 Verschraubung
oben, Einhandverriegelung, Metallgehäuse



Art. Nr.	76.352.0736.0
EAN	4015573651159
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Nennspannung	250 V
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Guss
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Ausführung

Baugröße	3
Ausführung	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein

Technische Zeichnung

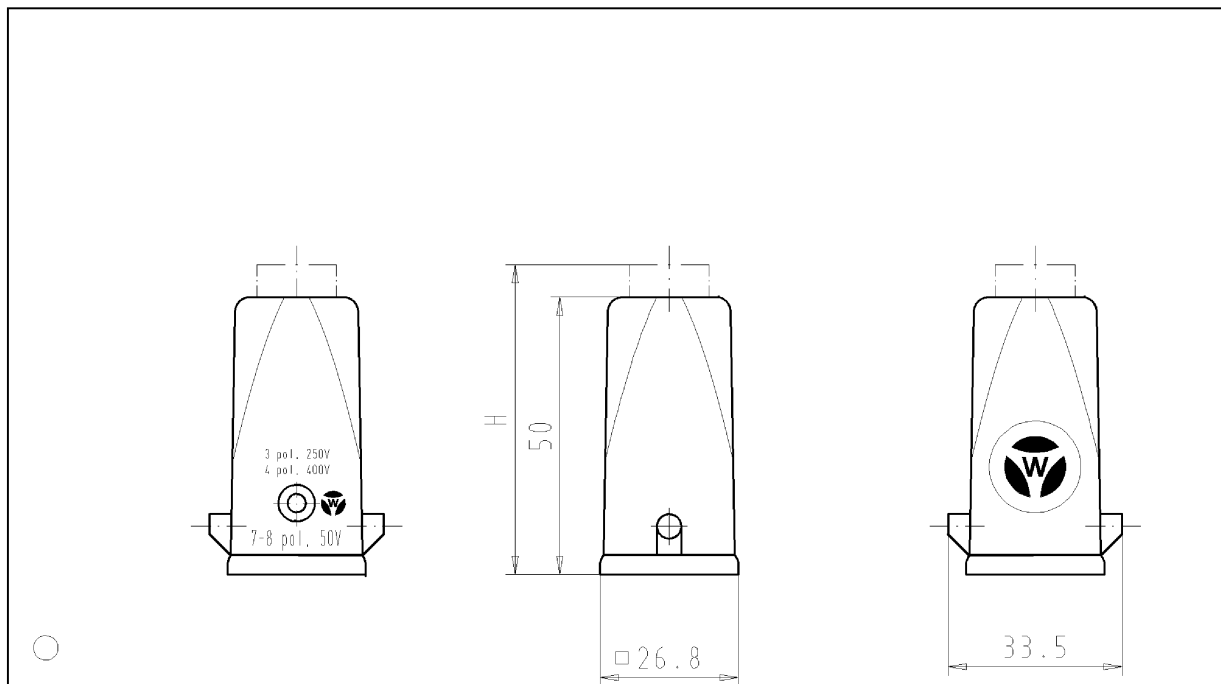

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmäße
☐ M.I./E. kennzeichnende Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-number	Ausführung version	H	Material material	Typ type
76.352.0736.0	Verschraubung with cable gland	57	Zinkdruckguß metal	MIN GOT GB 7 M20 2520
76.352.0736.1	Gewinde with thread	-	Zinkdruckguß metal	MIN GOT GB 7 M20 2521

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab		2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index	
	/	%		Entworfen	25.02.	Schmitt J.		76.352.0736.0 01K				
	/			Geprüft	-	-						
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -					
	/			wieland Elektrische Verbindungen								
	/											
	/											
Buchstabe	Datum / Blatt		Benennung GEHAEUSE_OBERTEIL gerade 7-polig M 20 Hood straight 7poles M20									
Änderung												

763520736001K_4 CAD M20 28 Schmitt 2005-02-25 T11 1:03:29 1.000

