DATENBLATT




A 5068

Einbauleuchte ohne Sprengring, schwenkbar

Merkmale:

- Passend für Einbaudurchmesser 68 mm
- Ohne Sprengring für einen schnellen und einfachen Leuchtmittelwechsel
- Die Leuchtenserie A 5068 Q kann auch mit MR16 LED Leuchtmittel ausgerüstet werden

Technische Daten	**Einbauleuchte**			
Bezeichnung	A 5068			
Artikel Nr.	1850680100	1850680200	1850680900	1850681000
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-gebürstet	weiß
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	lackiert
Für Leuchtmittel	QR-CBC/MR16 LED Leuchtmittel			
Fassung	GX5,3			
Nennspannung	12V AC/DC			
Nennleistung	max. 50W			
Material	Aluminiumdruckguss			
Schutzklasse	III			
Schutzart	IP20			
Schwenkbar	30°			
Abmessungen (ØxH)	88x27 mm			
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm			
Einbautiefe	50 mm			
Gewicht	90 g			
Abstand zur beleuchteten Fläche	mind. 0,5 m			
Prüfzeichen	Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien Einbau an normal entflammbaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel			
CE-Konformität	ja			
Hinweis	Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken			
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft 250°C			

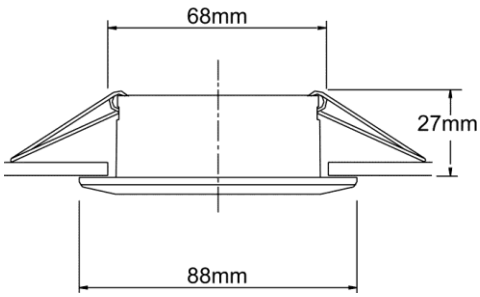

Technische Änderungen vorbehalten.

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78
D-60386 Frankfurt/M. Germany
Tel: +49 (0) 69/ 962205-0
www.nobile.de

rev. 0.1 – 03.02.2014

DATA SHEET

A 5068


Recessed downlight without snap ring, adjustable



Features:

- Suitable for ceiling cut-out of 68 mm Ø
- Without snap ring for fast and easy lamp change
- The A 5068 Q series can also be equipped with MR 16 LED lamp

Specifications	**Recessed downlight**			
Type	A 5068			
Part no.	1850680100	1850680200	1850680900	1850681000
Colour	matt chrome	chrome	brushed nickel	white
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	painted
For light source	QR-CBC/MR16 LED lamp			
Lamp holder	GX5.3			
Rated voltage	12V AC/DC			
Rated power	max. 50W			
Material	die-cast aluminium			
Safety class	III			
Protection class	IP20			
Adjustable	30°			
Dimensions (ØxH)	88x27 mm			
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm			
Installation depth	50 mm			
Weight	90 g			
Distance to the lighted objects	min. 0.5 m			
Test marks	recessed luminaire not suitable for direct mounting on normal flammable surfaces installation on normal flammable material only in conjunction with an LED lamp			
CE-Conformity	yes			
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material			
Included in delivery	lamp holder and cable (30 cm) approved by VDE, 250°C			

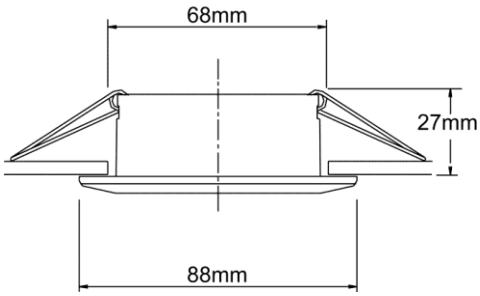

Specifications are subject to change without prior notice. .

nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78
D-60386 Frankfurt/M. Germany
Tel: +49 (0) 69/ 962205-0
www.nobile.de

rev. 0.1 – 03.02.2014