


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.716.9055.0

### Schutzleiterklemme WKFN 16 SL/35

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 12 mm, Farbe: grün-gelb

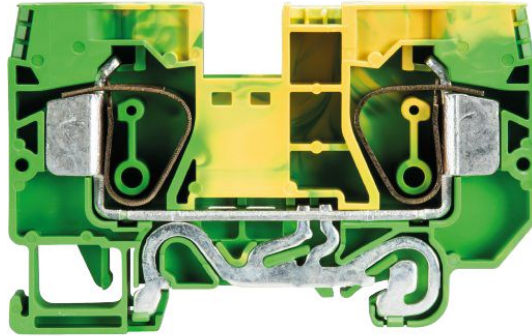

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 56.716.9055.0 |
| EAN            | 4015573906501 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Farbe                                            | grün-gelb            |
| Anzahl der Etagen                                | 1                    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                    |
| Breite/Rastermaß                                 | 12 mm                |
| Isoliergehäuse                                   | PA666                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                   |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"             | ja                   |
| Montageart                                       | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                   |

#### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstoßspannung       | 8 kV        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 79,1 mm     |

#### Anschlussdaten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1                   | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 2                   | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig  | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt mehrdrätig | 16 mm <sup>2</sup>  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 25 mm² |
| Abisolierlänge                    | 16 mm  |

**Technische Daten UL/CSA**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Querschnitt UL  | 16-4 AWG |
| Querschnitt CSA | 16-4 AWG |

**Zubehör**

| Art. Nr.      | Typ                                            | Beschreibung                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z7.284.4227.0 | Verbindungsstecker IVBWK 16- 2                 | Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN..., 2 -polig                                                                                    |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm        | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert                                                            |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert                                                              |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert                                                              |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert                                                              |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert                                                             |
| 98.360.0004.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt                                                                       |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm         | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert                                                            |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm      | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert                                                               |
| 07.313.1255.0 | Abschlussplatte APFN 16/35                     | Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 16..., Farbe: grau                                                                                            |
| 07.313.1255.6 | Abschlussplatte APFN 16/35 BLAU                | Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 16..., Farbe: blau                                                                                            |
| 07.313.1255.7 | Abschlussplatte APFN 16/35 GRÜN                | Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 16..., Farbe: grün                                                                                            |
| 07.313.1355.0 | Trennwand TWFN 16/35                           | Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 16..., Farbe: grau                                                                                                  |
| 07.313.1355.6 | Trennwand TWFN 16/35 BLAU                      | Trennwand fuer Reihenklemmen Typ TWFN 16/35 BLAU                                                                                                         |
| 04.242.6053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10   | Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter |

