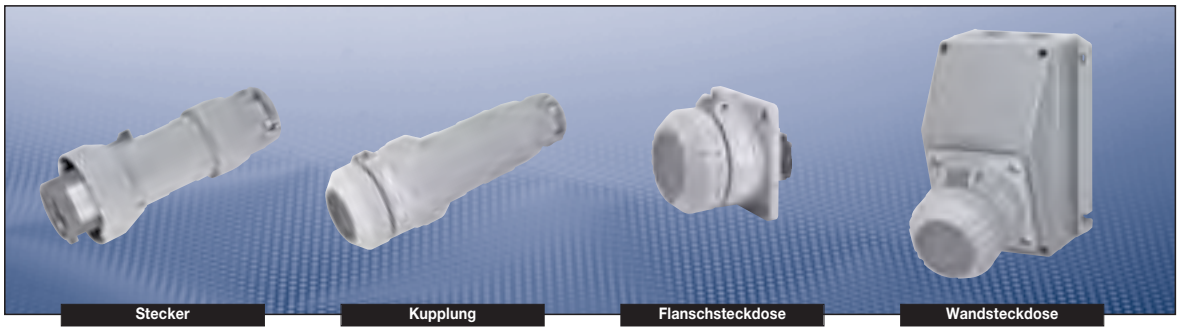


Technische Daten

Steckvorrichtung-Industrie nach IEC 60309-1/2 bis 690 V	
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C / -45 °C bis +45 °C (optional)[1]
Bemessungsspannung	415 V (3-polig) / 690 V (4-/5-polig)
Bemessungsstrom	16 A
Frequenz	50/60 Hz
ExterneVorsicherung, max.	ohne therm. Schutz: 16 A
Schutzklasse	I
Schutzart nach EN 60529	IP66

Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	
Bemessungsein-/ausschaltvermögen AC-3 gem. EN 60947-4	
für Wandsteckdose mit Schalter	U_e 500 V / I_e 20 A
Leitungseinführungen	1 x M25 Ø 8 - 17 mm, 1 x M25 Schraubverschluss Kunststoff
Anschlussklemmen	2 x 1,5 – 4 mm²
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polyester


Wandsteckdose ohne Schalter	
Leitungseinführungen	2 x PG 16 oben, 2 x PG 16 unten
Anschlussklemmen	2 x 1,5 – 4 mm²
Gehäusematerial	Polyamid

Stecker	
Leitungseinführungen	Ø 8 - 19 mm (3-polig) / Ø 8 - 21 mm (4-polig) / 12 - 21 mm (5-polig)
Anschlussklemmen	1 x 1.0 – 2,5 mm²
Gehäusematerial	Polyamid

Kupplung	
Leitungseinführungen	Ø 8 - 19 mm (3-polig) / Ø 8 - 21 mm (4-polig) / 12 - 21 mm (5-polig)
Anschlussklemmen	2 x 1,5 – 4 mm²
Gehäusematerial	Polyamid

Flanschsteckdose/Gerätestecker	
Anschlussklemmen	2 x 1,5 – 4 mm²
Gehäusematerial	Polyamid


[1] Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage

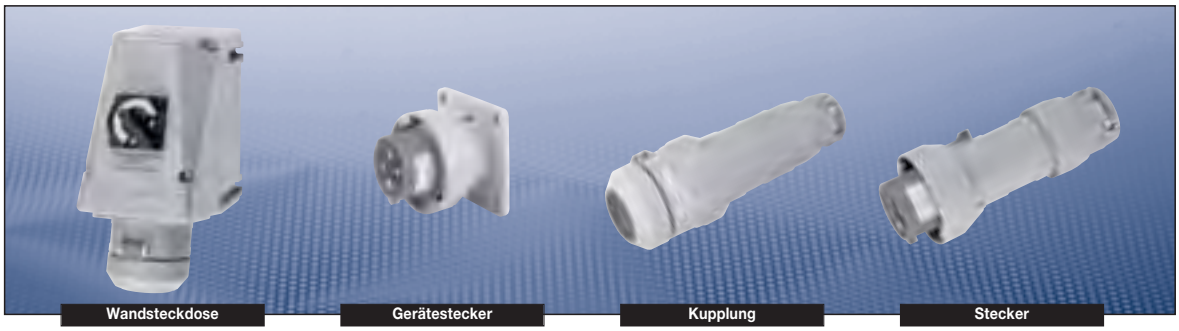


Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
Typ 16 A 3-polig				
110-130 V		Wandsteckdose	0,8 kg	**GHG 521 2304 R0001**
		Stecker	0,32 kg	**GHG 521 7304 R0001**
		Kupplung	0,5 kg	**GHG 521 3304 R0001**
		Flanschsteckdose	0,37 kg	**GHG 521 8304 R0001**
	4	Gerätestecker	0,26 kg	**GHG 521 9304 R0001**
200-250 V		Wandsteckdose	0,8 kg	**GHG 521 2306 R0001**
		Stecker	0,32 kg	**GHG 521 7306 R0001**
		Kupplung	0,5 kg	**GHG 521 3306 R0001**
		Flanschsteckdose	0,37 kg	**GHG 521 8306 R0001**
	6	Gerätestecker	0,26 kg	**GHG 521 9306 R0001**
Typ 16 A 4-polig				
200-250 V		Wandsteckdose	0,85 kg	**GHG 521 2409 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	1,60 kg	**GHG 521 4409 R0001**
		Stecker	0,39 kg	**GHG 521 7409 R0001**
		Kupplung	0,65 kg	**GHG 521 3409 R0001**
	9	Flanschsteckdose	0,42 kg	**GHG 521 8409 R0001**
		Gerätestecker	0,31 kg	**GHG 521 9409 R0001**
380-415 V		Wandsteckdose	0,85 kg	**GHG 521 2406 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	1,60 kg	**GHG 521 4406 R0001**
		Stecker	0,39 kg	**GHG 521 7406 R0001**
		Kupplung	0,65 kg	**GHG 521 3406 R0001**
	6	Flanschsteckdose	0,42 kg	**GHG 521 8406 R0001**
		Gerätestecker	0,31 kg	**GHG 521 9406 R0001**
480-500 V		Wandsteckdose	0,85 kg	**GHG 521 2407 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	1,60 kg	**GHG 521 4407 R0001**
		Stecker	0,39 kg	**GHG 521 7407 R0001**
		Kupplung	0,65 kg	**GHG 521 3407 R0001**
	7	Flanschsteckdose	0,42 kg	**GHG 521 8407 R0001**
		Gerätestecker	0,31 kg	**GHG 521 9407 R0001**
600-690 V		Wandsteckdose	0,85 kg	**GHG 521 2405 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	1,60 kg	**GHG 521 4405 R0001**
		Stecker	0,39 kg	**GHG 521 7405 R0001**
		Kupplung	0,65 kg	**GHG 521 3405 R0001**
	5	Flanschsteckdose	0,42 kg	**GHG 521 8405 R0001**
		Gerätestecker	0,31 kg	**GHG 521 9405 R0001**
Typ 16 A 5-polig				
200-250 V 380-415 V		Wandsteckdose	0,90 kg	**GHG 521 2506 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	1,65 kg	**GHG 521 4506 R0001**
		Stecker	0,42 kg	**GHG 521 7506 R0001**
		Kupplung	0,75 kg	**GHG 521 3506 R0001**
	6	Flanschsteckdose	0,47 kg	**GHG 521 8506 R0001**
		Gerätestecker	0,34 kg	**GHG 521 9506 R0001**


Andere Spannungsbereiche und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

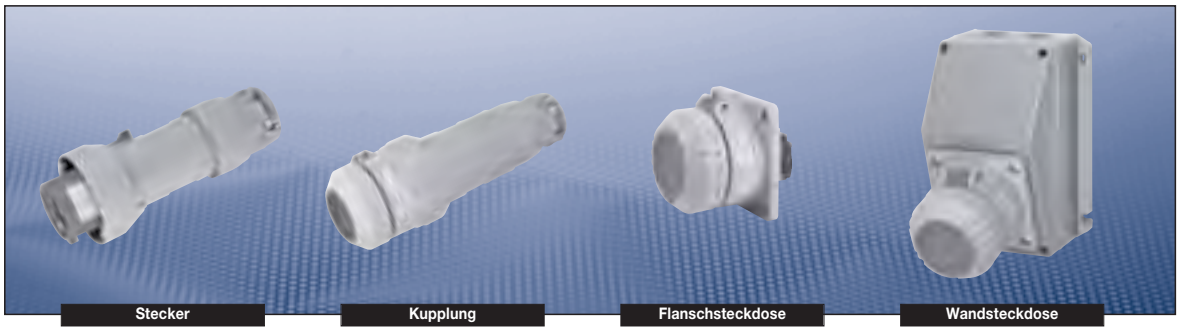


Maßzeichnungen

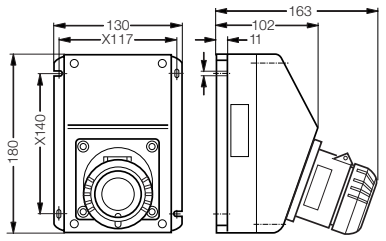


Wandsteckdose 3-polig

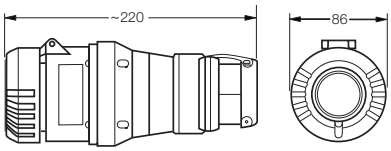


Kupplung 3-polig




Stecker 3-polig

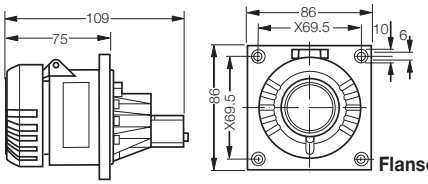


Flanschsteckdose 3-polig

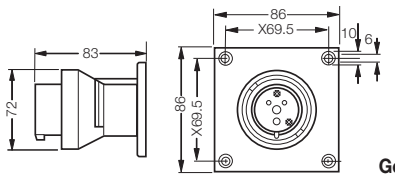


Gerätestecker 3-polig

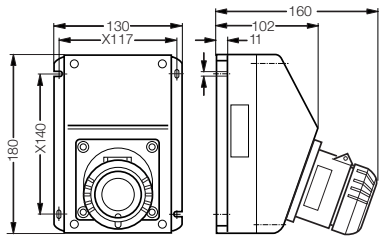


Wandsteckdose 4/5-polig ohne Schalter




Wandsteckdose 4/5-polig mit Schalter







Stecker 4/5-polig

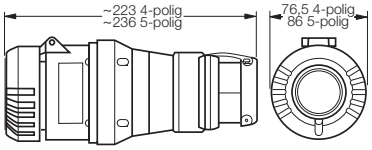

Kupplung 4/5-polig




Flanschsteckdose 4/5-polig



Gerätestecker 4/5-polig

X = Befestigungsmaß

Maßangaben in mm

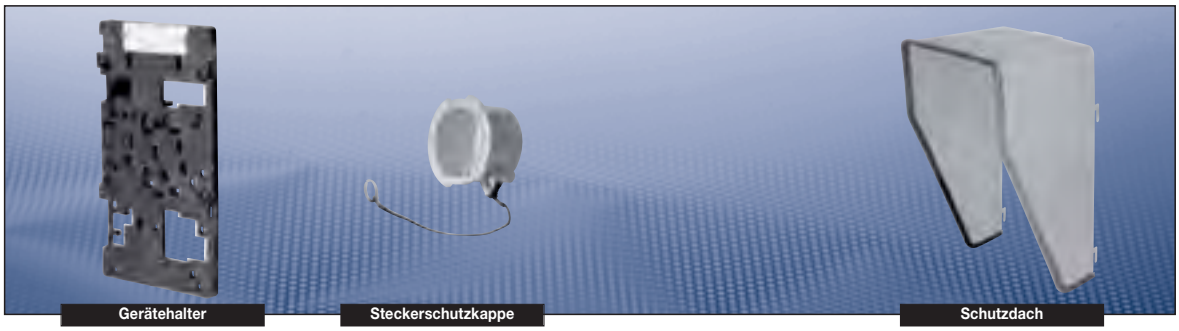

Zubehör

Gerätehalter für Wandsteckdose 16 A			
Typ	Befestigung	Befestigungsart	Bestell-Nr.
Größe 4	Wandbefestigung	steckbar	**GHG 610 1953 R0126**
Größe 4	Gitterrinnenbefestigung	steckbar	**GHG 610 1953 R0126**
Größe 4	Rohrbefestigung	steckbar	**GHG 610 1953 R0130**


Steckerschutzkappe für Stecker 16 A	
Typ	Bestell-Nr.
Stecker 16 A 3-polig	**GHG 510 1901 R0001**
Stecker 16 A 4-polig	**GHG 510 1901 R0002**
Stecker 16 A 5-polig	**GHG 510 1901 R0003**

Zubehör für Gerätehalter		
Typ	BE	Bestell-Nr.
Montagesatz für Rohre 1" (Ø 27 - 30 mm) für Gerätehalter mit Rohrbefestigung	10	**GHG 610 1953 R0020**


Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

Schutzdach für Gerätehalter		
Typ	Anwendung	Bestell-Nr.
Größe 4	für Gerätehalter Größe 4, steckbar	**GHG 610 1955 R0107**


Maßzeichnungen



Gerätehalter Größe 4 für Wand- und Gitterrinnenbefestigung



Gerätehalter Größe 4 für Rohrbefestigung

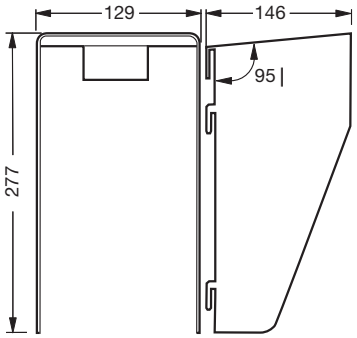

Schutzdach Größe 4

Maßangaben in mm