Produktinformation Combial AS/1x150HST-DE K TW ww
TOC: 60 254 02

Strahler Mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 150 W mit zweiseitigem Anschluss. Parallelkompensiert.

Anwendungsbereiche Strahler für gebäudenahe Beleuchtung. Als Fassaden- und Effektbeleuchtung. Zur Flächenbeleuchtung.

Optisches System Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas.


Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005. Mit stabilem Haltebügel, schwenkbar. Baugröße 1: 280 x 330 x 105 mm (B/H/T).


Windangriffsfläche FW = 0,09 m².
Nettogewicht: 5,2 kg

Elektrische Ausführung Lampenwechsel werkzeuglos durch Schnellverschlußtechnik. M20 Kabeldurchführung für Kabeldurchmesser 9 - 12 mm. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung bis 2,5mm². Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 150 W mit zweiseitigem Anschluss. Parallelkompensiert. Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert.

Ausschreibungstext
Strahler für gebäudenahe Beleuchtung. Als Fassaden- und Effektbeleuchtung. Zur Flächenbeleuchtung. Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005. Schutzklasse I. Schutzart IP 65. Mit stabilem Haltebügel, schwenkbar. Baugröße 1: 280 x 330 x 105 mm (B/H/T). Windangriffsfläche FW = 0,09 m². Lampenwechsel werkzeuglos durch Schnellverschlußtechnik. M20 Kabeldurchführung für Kabeldurchmesser 9 - 12 mm. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung bis 2,5mm². Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert. Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 150 W mit zweiseitigem Anschluss. Parallelkompensiert.



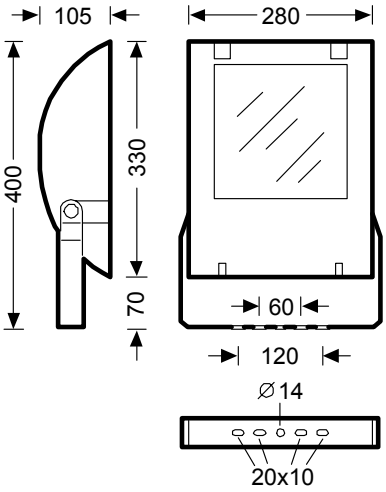



Datei TX036304
UGR l = 24.9
UGR q = 26.6

c0-c180
c90-c270

Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**5,2 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**RX7s-24**
η_{LB}	**0,70**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management