
Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.570.9055.0

Schutzleiterklemme WKN 70 SL

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 70 mm², Baubreite: 24 mm, Farbe: grün-gelb

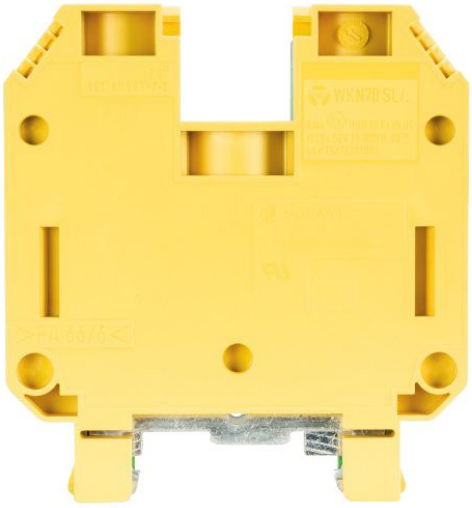

Art. Nr.	57.570.9055.0
EAN	4015573662407
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

CAN-Ex ATEX SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	70 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	24 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	75,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	10 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	70 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	95 mm²

Abisolierlänge	24 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	6 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	6 Nm


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	6-2/0 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	6-2/0 AWG
Spannung CSA	600 V

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6…, 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Technische Zeichnung

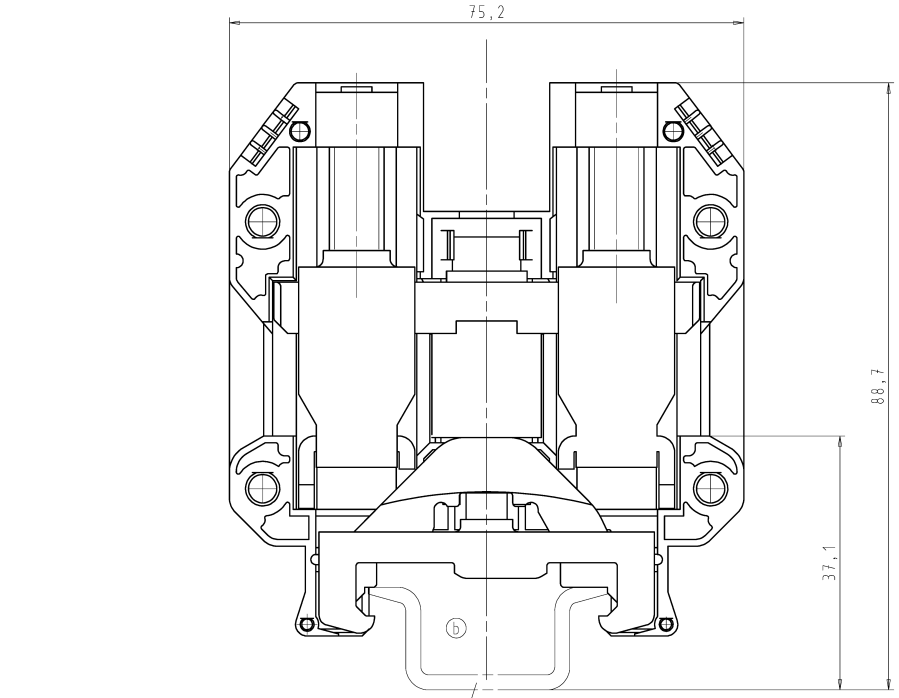

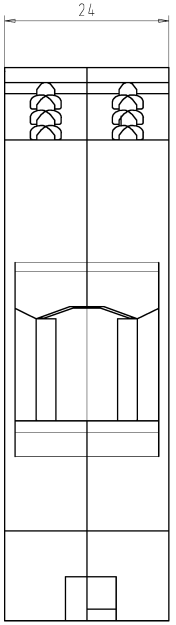

Hutschiene EN 60715 Cu -35x15
mounting rail EN 60715 Cu -35x15

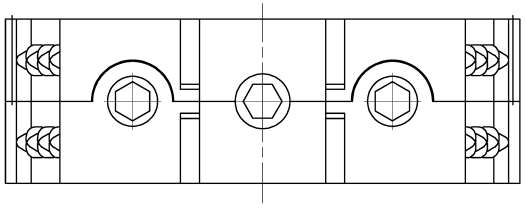

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Typ type
57.570.9055.0	WKN 70 SL

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: ✖

Vol. mm³ Oll./Surf. mm²

2004 | Tag/Date | Name

gezeichnet / drawn | 29.11. | Schmitt J.

geprüft / checked | - | -

Normgepr. Stand. check | - | -

Zeichnung Nr./Drawing No.: 57.570.9055.0 01K | Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	02.06.2015/	
a	28.07.2008/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ WKN 70 SL/U

Benennung/Title: SCHUTZLEITERKLEMME
earth terminal

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Nur Z-markierte Dimensionen sind nur für interne Zwecke prüfrelevant

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur Z-gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke prüfrelevant

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.