Produktinformation Onperla D2 MR 1TCT26/32 EDD I2
TOC: 59 187 07

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Reflektor MR, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, zylindrisch, schwarz feinstrukturlackiert. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.


Elektrischer Anschluss
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Schutzart IP20. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W, GX24q-3. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W, Sockel GX24q-3. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



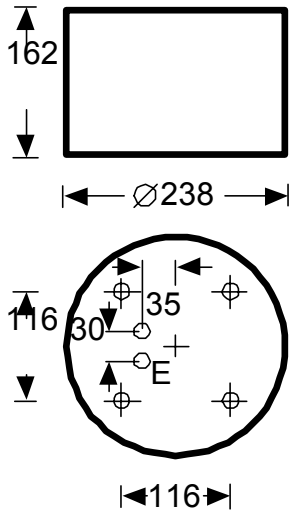




Datei TX033920
1 x TC-TEL 26 W


A50
UGR I = 23.8
UGR q = 24.7
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX035346
1 x TC-TEL 26 W
+ DD 03
A50
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX033921
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
UGR I = 24.7
UGR q = 25.5
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2)**
Gewicht	**1,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,81**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 005 00	Inperla C2 AG-PC 03
51 987 00	Inperla C2 AZ-PC 03
51 989 00	Inperla C2 DA 03
51 991 00	Inperla C2 DA-M 03
51 993 00	Inperla C2 DA-TM 03
51 995 00	Inperla C2 DD 03
52 015 00	Inperla C2 RA-MR
52 016 00	Inperla C2 RI-PC 03
52 017 00	Inperla C2 RI-PC blue 03
52 034 00	Inperla C2 RI-PC green 03
52 035 00	Inperla C2 RI-PC red 03
52 033 00	Inperla C2 RI-PC yellow 03
59 313 00	Onperla ZS 3075/2000 01
59 314 00	Onperla ZS 3075/3000 01
59 315 00	Onperla ZS 5075/2000 01
59 316 00	Onperla ZS 5075/3000 01

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management