SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LC68KD542
Esse

Vorgänger:

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003651971

Vertriebsprogramm:

LC68KD542 Edelstahl

Wand-Esse
Schräg-Esse
60 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 60 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Innenrahmen
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Lichtkonzept weiß/blau
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 370 m³/h
  Intensivstufe 540 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 600 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 600 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  888 x 600 x 417 mm - Montage auf Außenkanal
  1008-1338 x 600 x 417 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm
- LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm
- LZ53250 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ53251 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 387
Nettogewicht (kg) : 17.000
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 370
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 540
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 166
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

SIEMENS


LC68KD542 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
60 cm



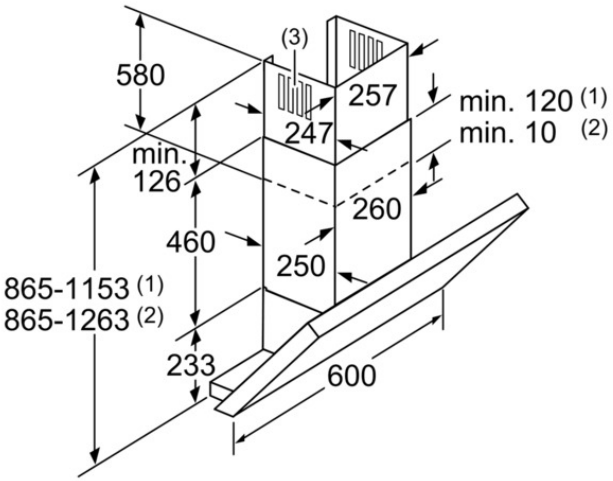


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

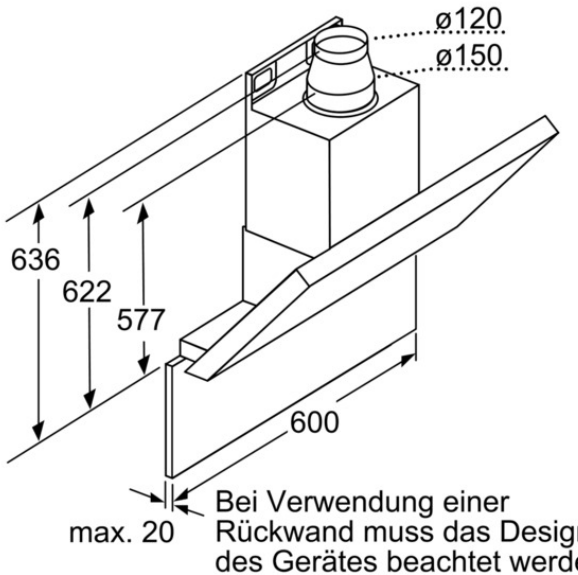


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

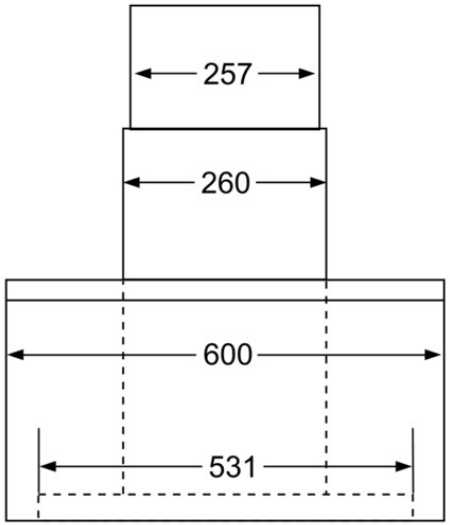

Maße in mm

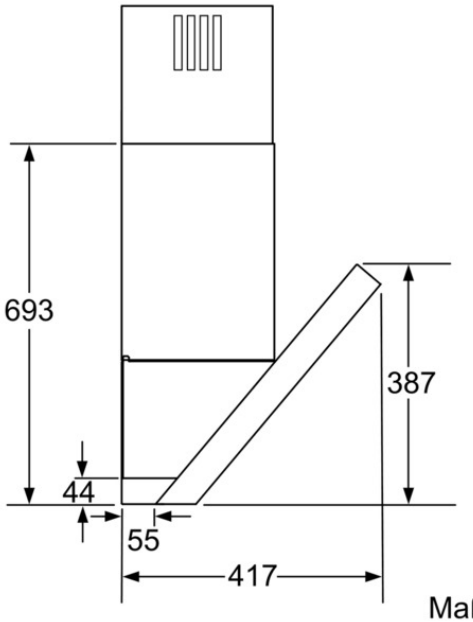

Maße in mm

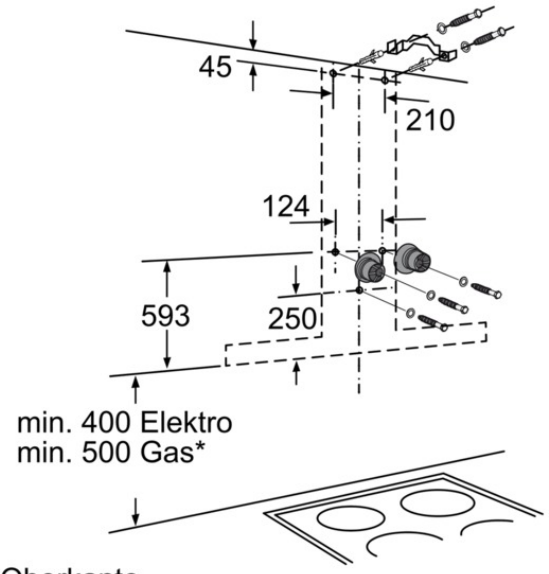

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

SIEMENS

LC68KD542 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
60 cm



