
Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie. Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten

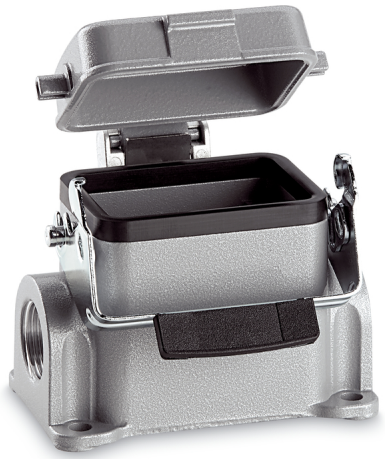

Automatisierung

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info
Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

Anwendungsgebiete
Anlagenbau
Steuerungstechnik
Kunststoffindustrie


Produkteigenschaften
Sockelgehäuse, niedrige Bauform
1 Längsbügel
1 Kabeleingang
Metall-Schutzdeckel

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-B 6 SDR 16
PG:	16
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

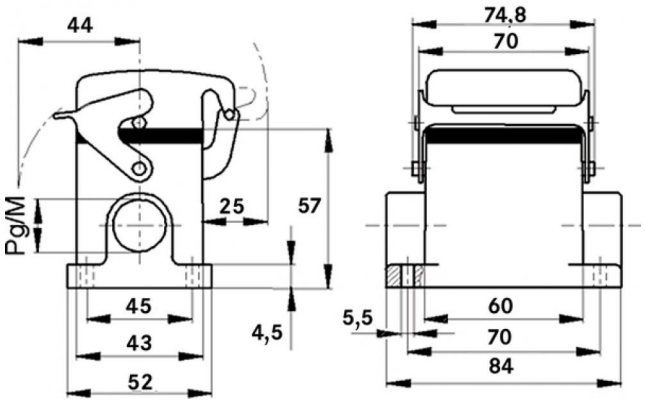

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.