
SCUBA PC 1/58W T26 VVG I V2A 32161405

Feuchtraumwannenleuchte

Feuchtraumwannenleuchte 1/58W; induktiv, für T26, mit verlustarmen, magnetischen Vorschaltgerät; Wanne aus Polyester glasfaserverstärkt, halogenfrei in hellgrau; Abdeckung aus PC (Polycarbonat) aus einem Stück gespritzt mit Innenprismen-Struktur, Montage über V2A Standard-Haltefedern an Decke, Wand oder Tragschiene; Reflektor aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert. Durchgangsverdrahtung bei VVG ausschließlich mit wärmebeständigen Einzelleitungen (siehe separat zu bestellendes Zubehör) und bei EVG mit Standard-Einzelleitungen (NYM) oder durch alternative einseitige REIN-RAUS Verdrahtung; 5-polige Steckverbindungsklemme, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Entspricht den Vorgaben von IFS (International Food Standards) und BRC (British Retail Consortium). Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, V2, 850°C Glühdrahtgeprüft; Abmessungen: 1595 x 110 x 113 mm; Gewicht: 2,83 kg.




ZS_SCU_F_1fl_V2A.jpg

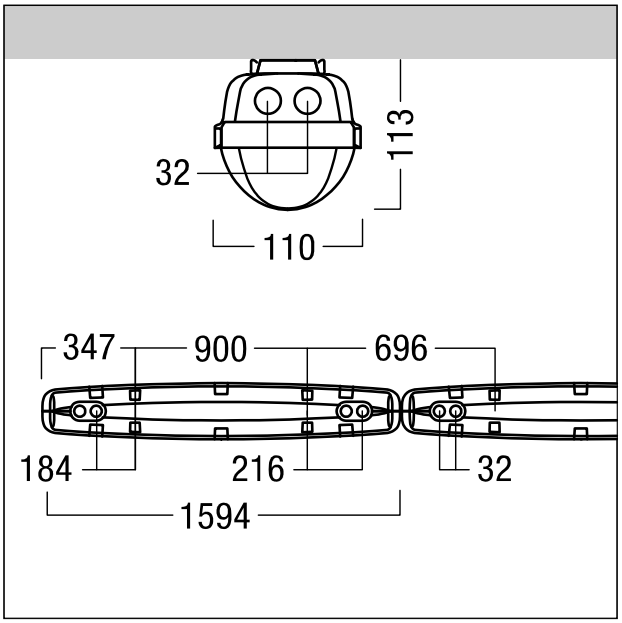

ZS_SCU_M_1fl_35_49_58_80W.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

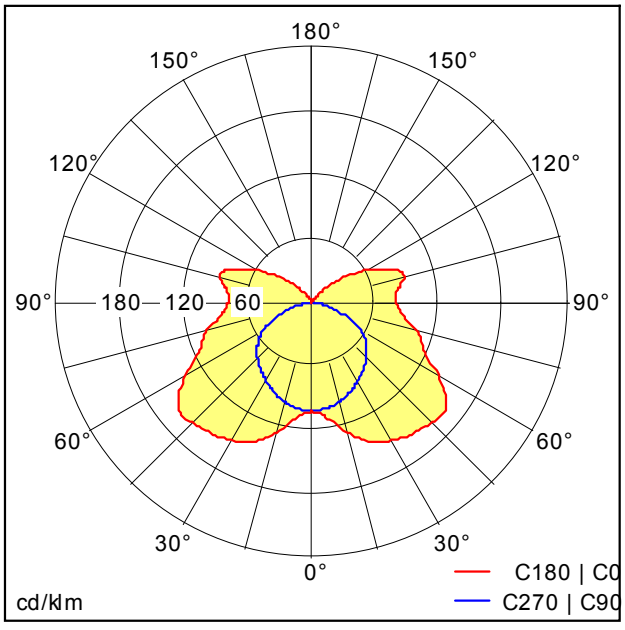

D24954T3.ldt

- Lampen:1 x T26 / 58W
- Gesamtlichtstrom:5200 lm
- Farbwiedergabestufe:1B
- Betriebsgerät:VVG Tridonic ECC
- Anschlussleistung:67 W Lambda = 0,45
- Kompensation:I
- CELMA:B2

IP65