
Auszug aus dem Online-Katalog

UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21

Artikelnummer: 2975722

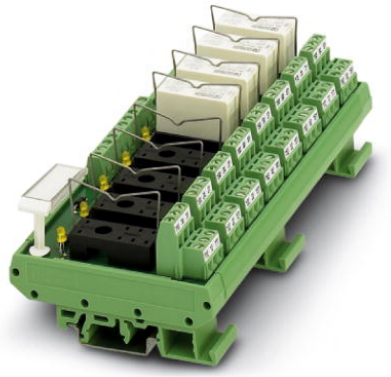

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2975722

VARIOFACE-Modul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais mit 2 Wechslerkontakten, mit Leuchtanzeige

H B T

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 30.03.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918100810
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06059
Katalogseitenangabe	Seite 301 (IF-2009)

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC ± 10 %
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,9 ... 1,1
Schutzbenennung	Freilaufdiode

Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode
Statusanzeige/Kanal	LED gelb

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	2 Wechsler
Schaltspannung maximal	250 V AC
Grenzdauerstrom	5 A
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss)	nein

Allgemeine Daten

Anzahl der Kanäle	8
Mögliche Bestückung	Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler
Mit Bestückung	nein
Breite	168,8 mm
Höhe	59 mm
Tiefe	77 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	2,5 kV AC
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
Einbaulage	beliebig
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Isolierstofftyp Gehäuse	PVC, Seitenteil PA unverstärkt
Farbe	grün

Anschlussdaten

Anschluss 1	Eingang
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	10
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14


Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	6 mm
Anschluss 2	Ausgang
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	6
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	6 mm

Approbationen

Approbationen	GOST

Zeichnungen

Schaltplan

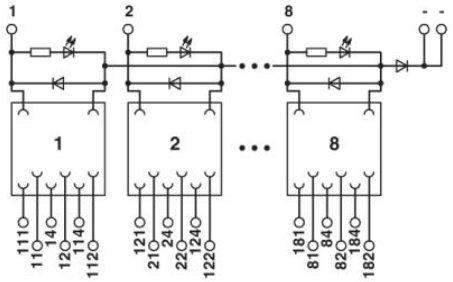

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten