

Lichtbandsystem CONVEO
CVG 8000/840/W-L/EA/5

226848339-00804972

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT





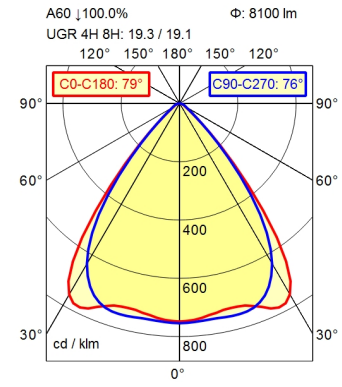

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 47 W
Optik	W Optik, breitstrahlend
Lichtstrom	ca. 8.100 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	79° / 76°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.400 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [1)]	≤ 22
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gewicht	ca. 1,9 kg
Befestigung	(separat erhältlich)
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	46 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Lebensdauer LED	L80B50 50.000h

1) gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG