


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.5053.0

Durchgangsklemme WKF 2,5/D1/2/35

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

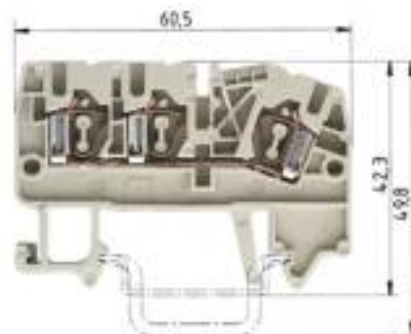

Art. Nr.	56.703.5053.0
EAN	4015573346697
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Länge	60,5 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federzuganschluss
Anschlussart 2	Federzuganschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²

Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	25 A

Technische Zeichnung

5

60,5

47,3

19,8

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.		Farbe colour	Typ type	Frei tolerance nach DIN		TAD - Zeichnung, keine manual/ies Änderungen		1. Verwendung: -		Zu: 1 von 1	
56.703.5053.0		grau grey	WKF 2,5/D1/2/35	2:1		2002 Tag Name		T		56.703.5053.0 01K a	
56.703.5053.6		blau blue	WKF 2,5/D1/2/35 BLAU WKF 2,5/D1/2/35 blue	Änderung				DURCHGANGSKLEMME Screwless terminal (screwless)			