
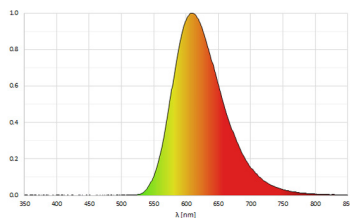


M12-A-5

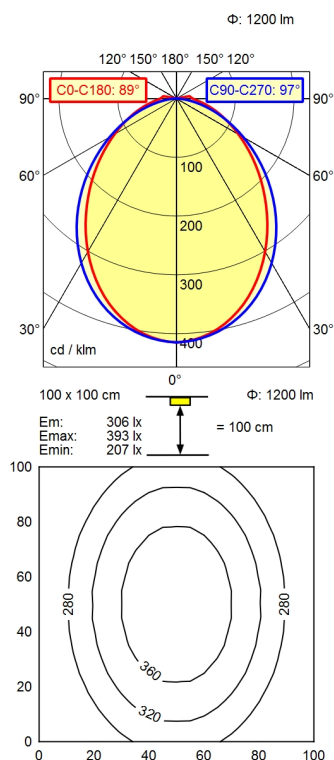

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 24 W

ca. 1.200 lm

ca. 50 lm/W

Gelblicht; Gelb

Direkt

89° / 97°

Optik

IP 54

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Satine

ca. 0,5 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1175mmCmin=1130mmCmax=1160mm

5 °C

40 °C

Natursilber eloxal

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.