


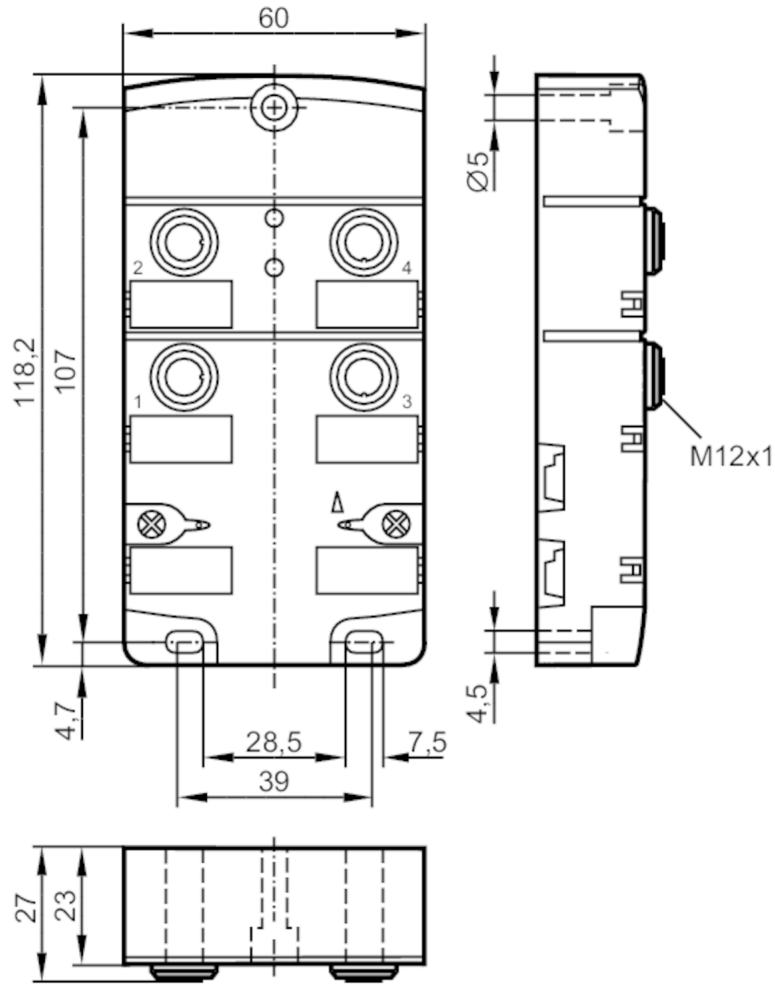

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x)

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295	
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	272,5
Montageart		AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Werkstoffe		PA 6.6; Buchse: Messing vernickelt; Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt

Zubehör

Zubehör optional	Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402
------------------	--



AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule 4 SB

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12



1	AS-i +
2	Externe Spannung -
3	AS-i -
4	Externe Spannung +
5	Schutzleiter (FE)