

# Produktinformation Luceo H UXP-H 228/54 EDD +ActiM 03
# TOC: 50 460 07

**Hängeleuchten Luceo H··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W.**

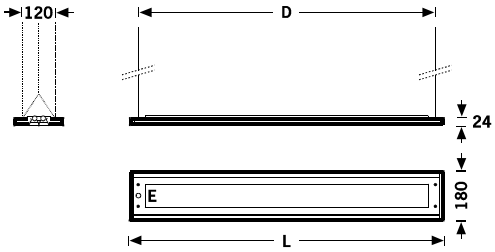




Datei TX011116
2 x T5 28 W


D53
UGR l = 11.8
UGR q = 10.7
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX011396
2 x T5 54 W
···(54W)
D53
UGR l = 13.7
UGR q = 12.6
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX011247
2 x T5 28 W
···(28W)
D53
UGR l = 11.8
UGR q = 10.7
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **silbergrau ( ···03)** |
| Gewicht | **3,9 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **D53** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,95** |

### Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

### Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

### Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit formschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Farbe silbergrau ( ···03).

Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1000 mm. Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

### Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

### Zusatzanwendung
Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

### Ausschreibungstext
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau ( ···03). L x B: 1286 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 2000 mm. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

L (mm): **1286**
D (mm): **1258**

### Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 46 023 00 | Luceo ZDG/2/1200/01 |
| 46 024 00 | Luceo ZDG/2/1200/03 |
| 46 031 00 | Luceo ZDR/2/1200/01 |
| 46 032 00 | Luceo ZDR/2/1200/03 |
| 46 017 00 | ZAA/01 Ans-Dose rund vp |
| 46 018 00 | ZAA/03 Ans-Dose rund vp |
| 46 917 00 | ZAE/01 Ans-Dose eckig vp |
| 46 918 00 | ZAE/03 Ans-Dose eckig vp |
| 61 914 00 | ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp |
| 46 035 00 | ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 036 00 | ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 037 00 | ZST/1000 Seilaufh Triangel vp |
| 46 038 00 | ZST/2000 Seilaufh Triangel vp |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/13 GMDM Global Material Data Management*