

IB IL DALI-PAC

Artikelnummer: 2897910



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2897910>

1-Kanal-DALI-Master; Erweiterung zu IB IL DALI/PWR-PAC

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356133074
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11413
Katalogseitenangabe	Seite 295 (AX-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie stellt einen DALI-Master dar, der bis zu 63 DALI-Vorschaltgeräte ansteuern kann.

Die IB IL DALI-PAC ist eine Erweiterungsklemme für die IB IL DALI/PWR-PAC. Es können bis zu 3 IB IL DALI-PAC hinter die IB IL DALI/PWR-PAC geschaltet werden.

Technische Daten

Schnittstelle

Benennung	Lokalbus
Anschlussart	Inline-Datenrangerier
Übertragungsrate	500 kBaud

Versorgung der Modulelektronik

Anschluss technik	über Potenzialrangierung
Anschlussart	Inline-Potenzialrangierer
Versorgungsspannung	24 V DC (Nennwert)
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Logikspannung U_L	7,5 V (über Potenzialrangierer)

Allgemeine Daten

Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm
Hinweis zu Maßangaben	Gehäusemaße
Gewicht	57 g
Hinweis zu Gewichtsangaben	mit Steckern
Montageart	Tragschiene
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	0 % ... 85 % (ohne Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	0 % ... 85 % (eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten)
Luftdruck (Betrieb)	80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 61440

Inline-Potenzialrangierung

Logikspannung U_L	7,5 V
Stromaufnahme aus U_L	≤ 38 mA

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Literatur

2745554	IB IL SYS PRO UM	Anwenderhandbuch, deutsch, zur Projektierung und Installation der Produktfamilie INTERBUS-Inline
---------	------------------	--


Markierung

0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
---------	-----------	---


0809502	ESL 62X46	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 46 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm
2727515	IB IL FIELD 8	Beschriftungsfeld, Breite: 48,8 mm

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

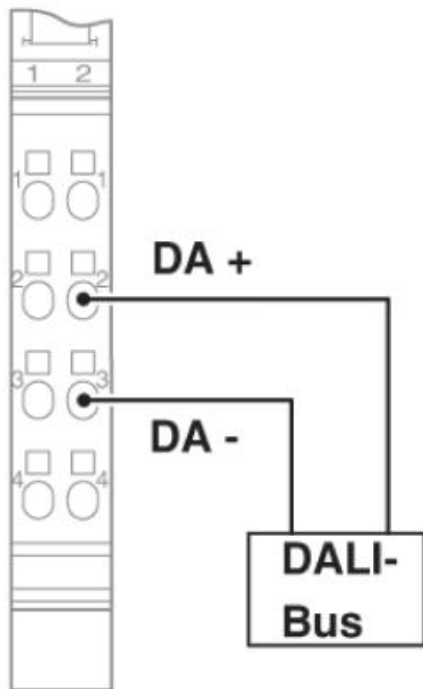

Maßzeichnung

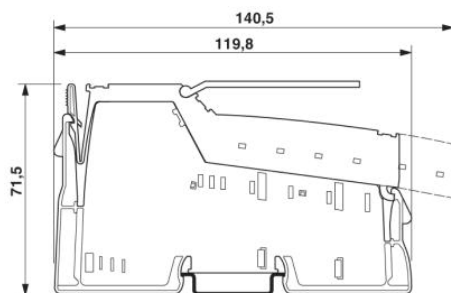

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten