Produktinformation Athenik C2 MR 1TCT18 EDD 03
TOC: 44 893 07

Einbau-Downlights in großer Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen. Insbesondere für Räume mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Aluminiumreflektor MR, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, werkzeuglos einsetzbar. Begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, verzinkt, mit quadratischem Druckguss-Deckenring mit exakt rechteckigem Querschnitt. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.


Deckenring
Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006.

Elektrischer Anschluss
Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Gehäuse und Fassungsträger aus wärmebeständigem Kunststoff, durch 340 mm lange Mantelleitung miteinander verbunden.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Quadratisches Einbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 18 W. Für Deckenausschnitt 282 mm x 282 mm. Einbautiefe 175 mm. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss. Mit rechteckigem Querschnittsprofil. Farbe silbergrau (···03). Mit Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage. Aluminiumreflektor, satiniert. Reflexions-verstärkend beschichtet, Reflexionsgrad mind. 95 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsprengbar. Schutzart IP20. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI). In separatem Gehäuse, durch flexible Leitung mit Fassungsträger verbunden.

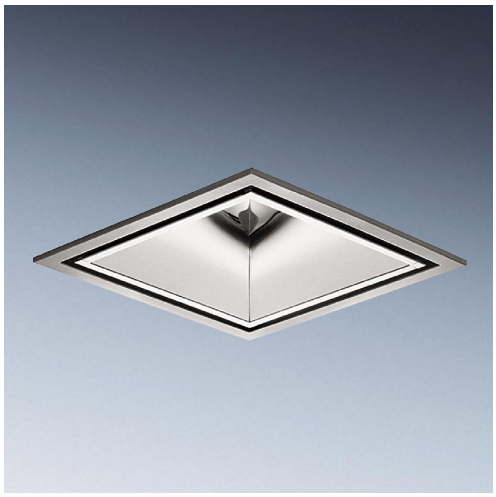


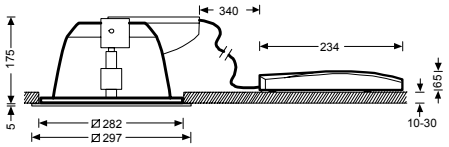

Einbautiefe (mm): **175**

Lieferbares Zubehör


TOC:	Artikel
44 798 00	Athenik C2 BE H175
45 293 00	Athenik C2 DA 01
44 799 00	Athenik C2 DA 03
45 780 00	Athenik C2 DA-M 01
44 802 00	Athenik C2 DA-M 03
44 801 00	Athenik C2 DR
44 816 00	Athenik C2 DR-BL
44 817 00	Athenik C2 DR-M
44 819 00	Athenik C2 DS-10
44 821 00	Athenik C2 DS-M
45 781 00	Athenik C2 DS-MC
45 782 00	Athenik C2 DS-SC
44 822 00	Athenik C2 DS-SQ
44 805 00	Athenik C2 MP 400
44 806 00	Athenik C2 MP 600
44 807 00	Athenik C2 MP 625
45 247 00	Athenik C2 RA-HR
45 245 00	Athenik C2 RA-MR
46 784 00	Athenik C2 WW-HR
46 785 00	Athenik C2 WW-MR



Datei TX005945
1 x TC-TEL 18 W


A60
UGR l = 16.2
UGR q = 17.4
Eta LB 0,93

c0-c180
c90-c270



Datei TX009183
1 x TC-TEL 18 W
+ WW-HR
A60
UGR l = 15.6
UGR q = 17.6
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270



Datei TX009332
1 x TC-TEL 18 W
+ WW-MR
A60
UGR l = 15.6
UGR q = 17.6
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**GX24q-2**
Eta $_{LB}$	**0,93**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management