SIEMENS

Wandspeicher, druckfest oder drucklos
DG 12025 weiß



Geschlossener (druckfester) Anschluss zur Versorgung mehrerer Zapfstellen
Offener (druckloser) Anschluss zur Versorgung einer Zapfstelle
Elektronische Wärmeinhaltsanzeige
Korrosionsschutz mit Fremdstromanode
Spezialemaillierter Innenbehälter
FCKW-freie Wärmedämmung
Recyclebar
LED-Anzeige für Anodenfunktion und Service
Taste und LED-Anzeige für Schnellaufheizung
Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C
Temperaturbegrenzung möglich als Kindersicherung oder zur Energieeinsparung
Mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
Heizflansch aus Edelstahl
Verwechslungssichere Steckverbindung zwischen Heizflansch und Zuleitung
Mischwassermenge 40 °C: 220 Liter
Inhalt: 120 Liter
Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
Ablaufstutzen für Restwasser
Geräteaufhängung für leichte und schnelle Montage, auch in Ecken und Nischen mit Aufhängeleiste
Anpassung der Anschlussleistung durch einfaches Umklemmen
Anschlusswert: maximal 6 kW
Zweikreisausführung
Festanschluss, Versandschaltung 2/6 kW
Anschlussmöglichkeiten:
3/6, 3/4, 2/4, 2/6 kW
Gewicht mit Wasserfüllung: 162 kg
Schutzart IP 24D (spritzwassergeschützt)

Abmessungen
Gerätemaße (H x B x T):
114.8 cm x 53 cm x 51.6 cm


Sonderzubehör

Type	Beschreibung
BZ 11110	Wandbatterie
BZ 12410	Wand- Temperierbatterie
AK 030300	Sicherheitsventilkombination
AK 040300	Sicherheitsventilkombination

Technische Daten (Auszug)

Stand-by Verbrauch 65°C/24h (in kWh)	1.15 kWh
Bauform	Offen (drucklos), Geschlossen (druckfest)
Montageart	Übertisch
Nenninhalt (in l)	120 l
Geräuschklasse	I
Temperaturregelung	elektromechanisch
Mischwasser 40°C (15°C/65°C) (in l)	220 l
Nennspannung	230 / 400 V

Maßzeichnung

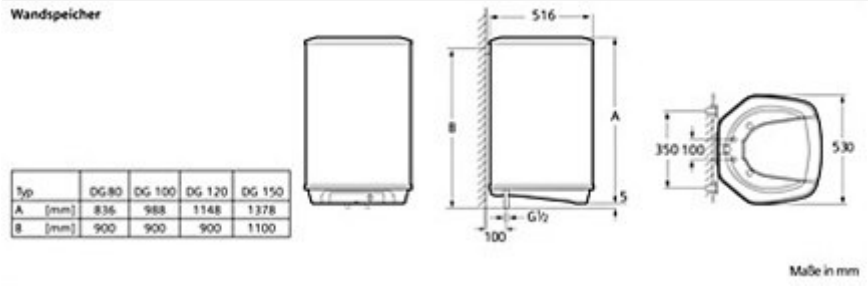

Typ		DG 80	DG 100	DG 120	DG 150
A	[mm]	836	988	1148	1378
B	[mm]	900	900	900	1100

Technische und inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Siemens-Fachhändler in ihrer Nähe.

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2007, Impressum / Datenschutz