


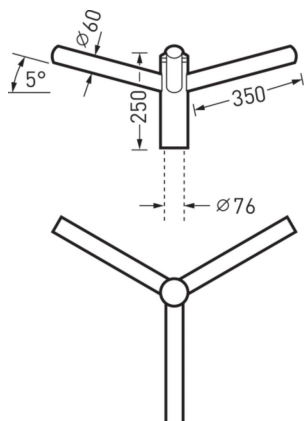

Produktmerkmale und Kenndaten

Länge-Netto	615 mm
Breite-Netto	707 mm
Höhe-Netto	300 mm
Gewicht	9,0 kg

Ausschreibungstext

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 3 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstützen Ø 60 x 350 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau. Befestigung am Mast mittels 2 x 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/60 zusätzlich erforderlich.