

Abmessungen **143 x 37 x 32**

LED-Leuchten Weißlicht



- ✓ **Einteiliges Aluminium-Gehäuse**
- ✓ **Frontscheibe aus Hartglas**
- ✓ **Einfache Montage**
- ✓ **Schutzart IP67**

Robustes Gehäuse M12-Stecker



Beschreibung

Diese High-Power-LED-Leuchte ist eine robuste, kompakte Aufbauleuchte mit hoher Leistung.

Das nun einteilige Gehäuse ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell AO000330, die Schutzart IP67 bleibt selbstverständlich erhalten.


Die Leuchte eignet sich zur flächigen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches in Bearbeitungsmaschinen und Anlagen. Installiert wird dieses Gerät mithilfe des Montagebügels aus Edelstahl. Verwendung findet diese LED-Beleuchtung unter anderem in Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen sowie in Stanzautomaten.

Die Leuchte ist mit 21 SMD-LED bestückt, die Gesamtleistung beträgt 7W.

Durch den Abstrahlwinkel von 120° wird eine gleichmäßige Ausleuchtung erzielt.

Die Farbtemperatur liegt zwischen 5.200 und 5.700K.

Der Anschluss erfolgt über einen M12-Stecker. Der Pluspol der Spannungsversorgung kann sowohl über PIN 1 (braun) als auch über PIN 4 (schwarz) angeschlossen werden.

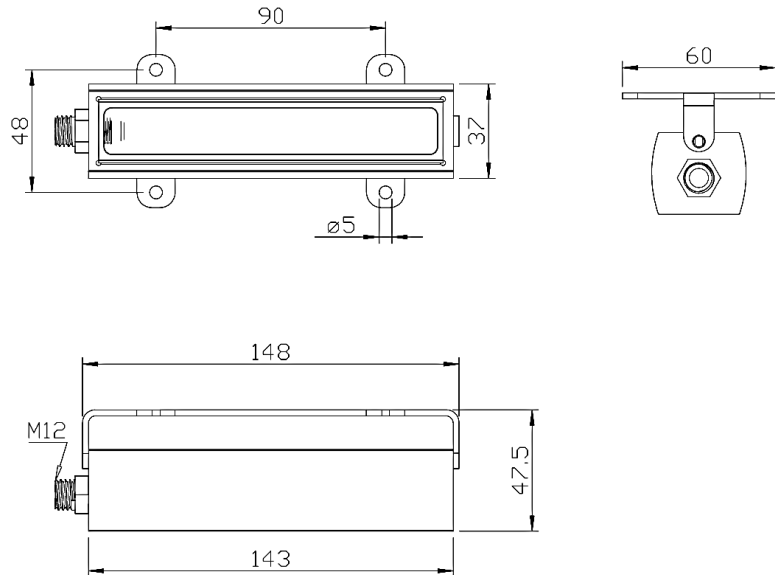Artikel-Nr.
AO000430
Anschluss
M12-Stecker


TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	24V DC $\pm$ 10%
Leistungsaufnahme	7W
Stromaufnahme	typ. 420mA (bei 24V DC)
Anzahl der LED	21
Abmessungen	143 x 37 x 32
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Hartglas
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C
Lebensdauer	> 50.000h
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 0,5m)	950lx
Schutzart (EN60529)	IP67
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025

Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Anschlussbelegung

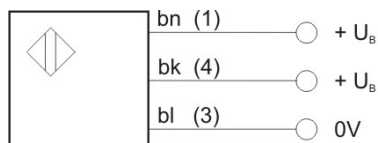

bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern