Produktinformation Solvan D1-L OTA 135/49/80 EDD 01
TOC: 56 211 07

Anbauleuchten mit Abdeckscheiben aus PMMA (OTA)

Anwendungsbereiche
Sehr schmale Anbau-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Auch für vertikalen sowie horizontalen Wandanbau geeignet.


Optisches System
Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.
···OTA··· mit fein strukturierter Oberfläche aus PMMA.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtbandleuchte. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. PMMA-Abdeckscheibe, opal, mit fein strukturierter Oberfläche, bündig in Leuchtenkörper integriert. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



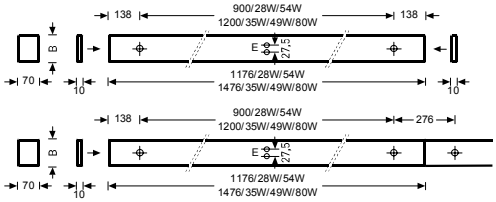




Datei TX023724
1 x T5 35 W


A40
UGR l = 22.3
UGR q = 22.3
Eta LB 0,60

c0-c180
c90-c270



Datei TX023759
1 x T5 49 W
···(49W)
A40
UGR l = 23.2
UGR q = 23.2
Eta LB 0,60

c0-c180
c90-c270



Datei TX023761
1 x T5 80 W
···(80W)
A40
UGR l = 24.3
UGR q = 24.3
Eta LB 0,58

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,60**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 265 00	03630S Sauger
56 382 00	Solvan H ZKS 1 01
56 386 00	Solvan H ZLK
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management