


M12-A-5

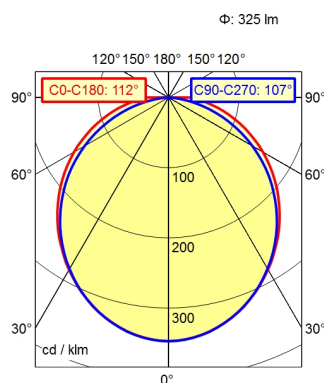

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 13 W
Lichtstrom	ca. 325 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 25 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbare Lichtfarben; Rot; Grün; Blau; Gelb; Magenta; Zyan; Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	112° / 107°
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Technik	Mehrstufig schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); Satine
Leuchtmittelabdeckung	
Gewicht	ca. 0,3 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=755mmCmin=710mmCmax=740mm
minimale Umgebungstemperatur	5 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Zierkontrast	Natursilber eloxal
Besonderheiten	ADVANCED-Paket

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.