


**AS-Interface Doppelsensor für pneumatische
Schwenkantriebe**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

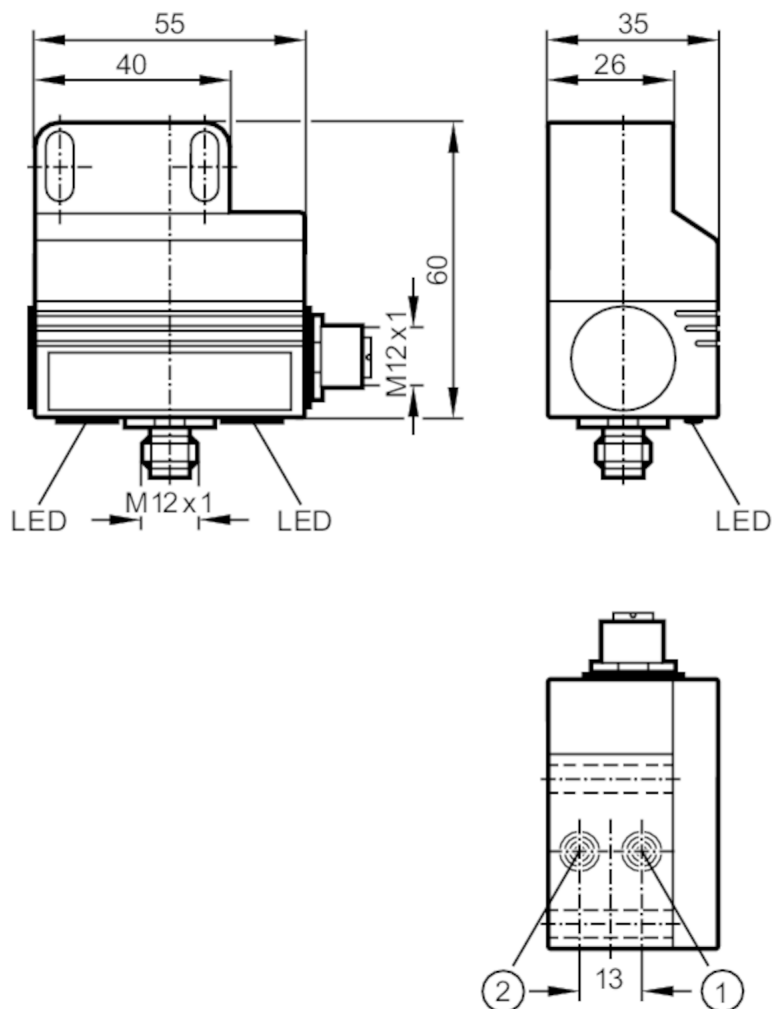

- 1 Sensor 1
2 Sensor 2


Produktmerkmale

Elektrische Ausführung		AS-i
Schaltabstand [mm]		4
Abmessungen [mm]		55 x 60 x 35

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]		26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA]		< 160

Ausgänge

Elektrische Ausführung		AS-i
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]		100


Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]		4
--------------------	--	---



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 50295
		EN 61000-6-2
MTTF	[Jahre]	310
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
Erweiterter Adressiermodus		ja
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	A.E
AS-i Zertifikat		75002
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	179
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Werkstoffe		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303) / 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsdruckscheibe
		Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35
		Unterlegscheiben: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)		
		
Ausgänge		
3	Externe Spannung -	
4	Schaltausgang 1 +	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)		

AC2316




AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



Anschluss

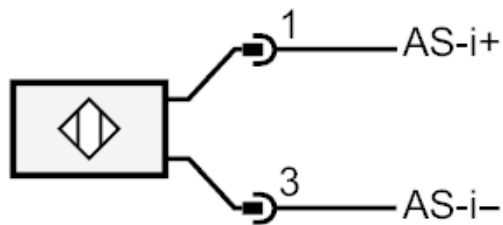

Elektrischer Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -