
INSTRUCTION


15-2017

Toledo Flatliner 901630.002.1.76

IP 40 ≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz LED 4 x 1,5 mm²








	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

	[mm]	[mm]	
901630.002.1.76	D 202, H 65	LP	1,19 kg


	$P_{\bigcirc}$	$P_{\boxtimes}$	$\Phi_{\boxtimes}$	CCT	CRI
LED	1 x 9 W	9 W	650 lm	4000 K	80

EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B_{10}	B_{16}
A+	A+	38,2 A / 50 µs	18	28






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1

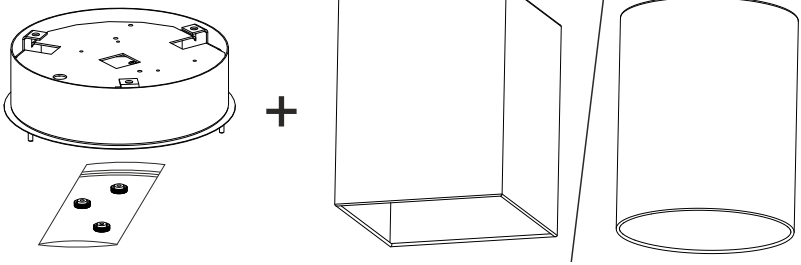


2




	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275


3




4

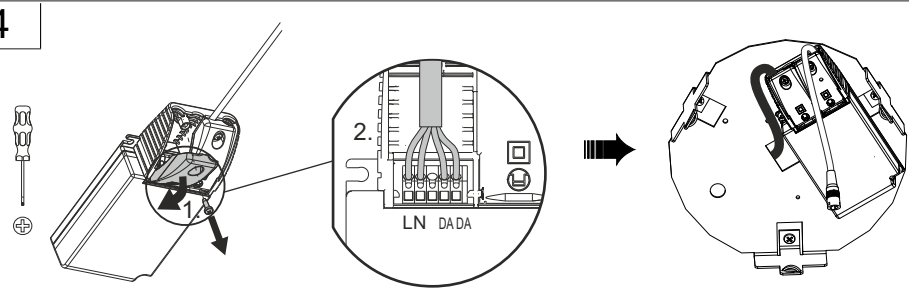


5




6

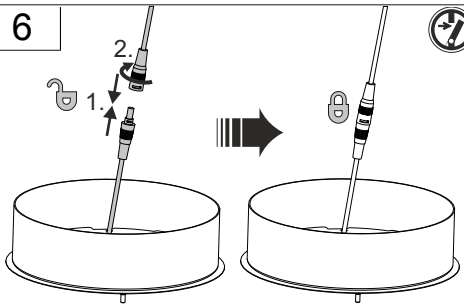


7




8

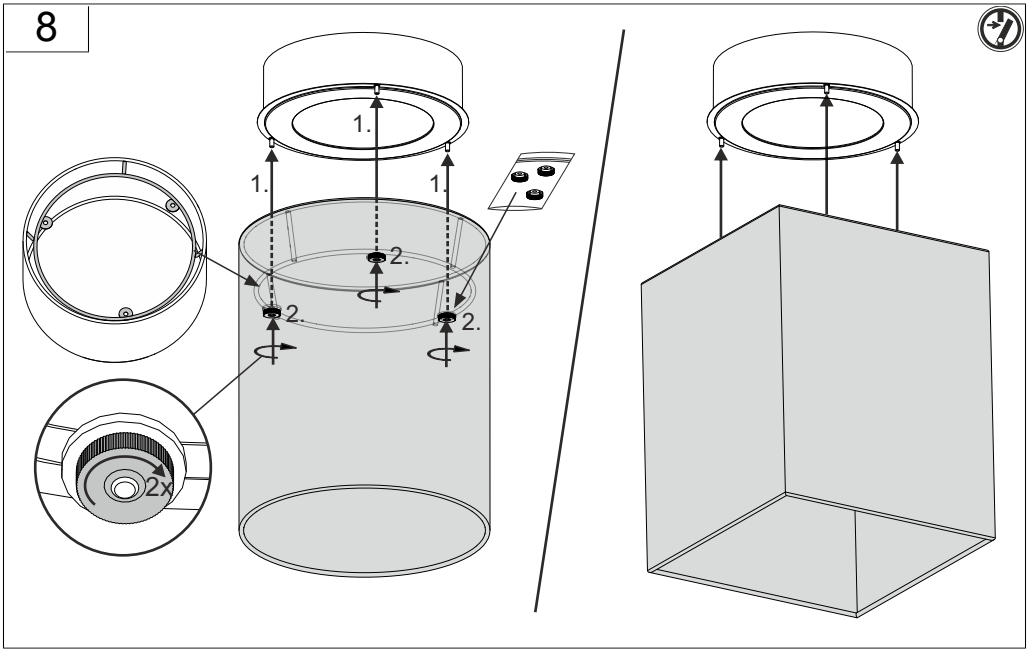



9

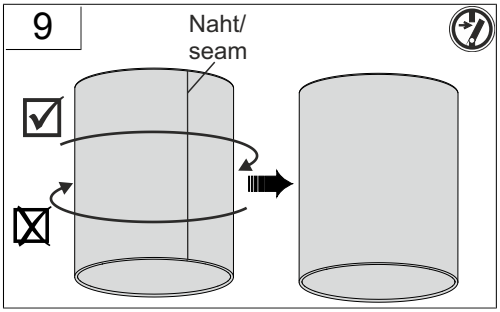


10

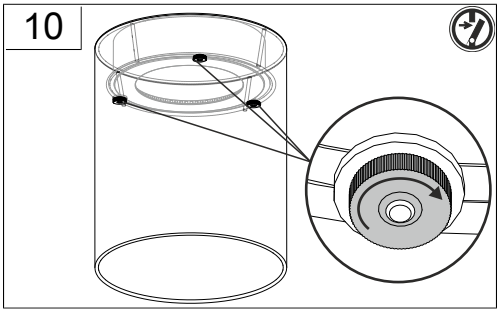

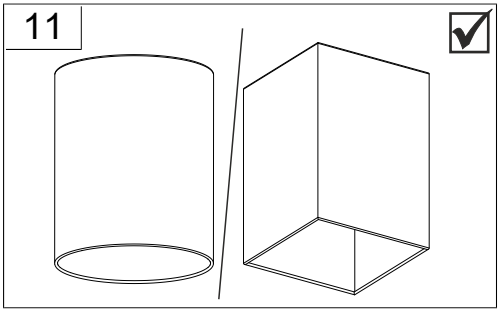

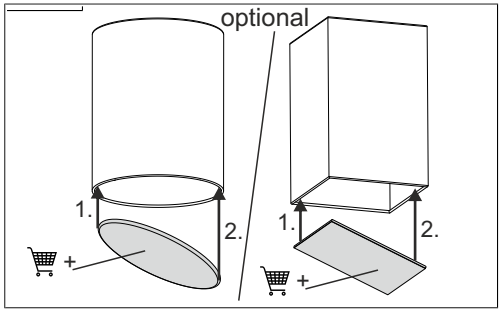



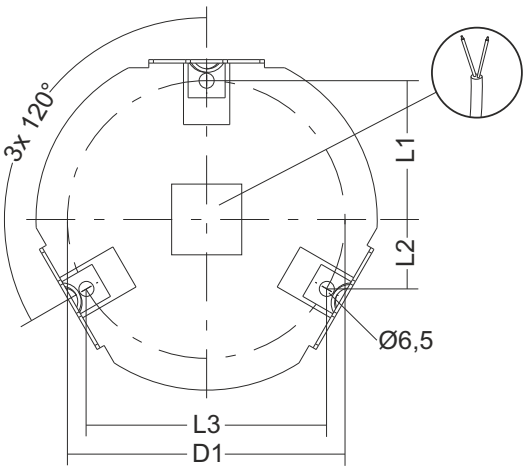


	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair

	982305.002	D 240, H 5	62 g
	982315.002	L 240, B 240, H 5	122 g
	W06630	L 150, B 65, H 40	262 g
	982494.002	D 242, H 120	209 g
	982498.002	L 242, B 242, H 120	229 g
	982300.002	D 242, H 300	0,37 kg
	982310.002	L 242, B 242, H 300	0,44 kg





