
Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.202.5055.0

Duo-Durchgangsklemme WTP 1,5 D1/2

Durchgangsklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau

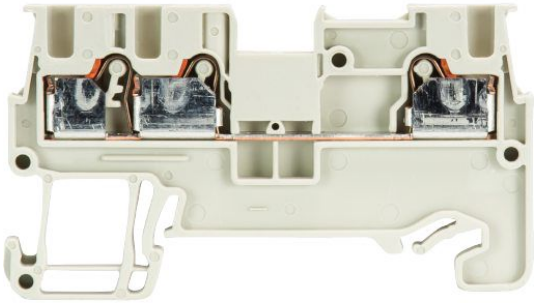

Art. Nr.	56.202.5055.0
EAN	4049088388415
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	3,5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0

Technische Daten

Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	55,9 mm
Breite	3,5 mm
Höhe	31,2 mm


Anschlussdaten


Anschlussart	Steckanschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm²
Abisolierlänge	8 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.284.7027.0	Verbindungsstecker IVB WTP 1,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WTP 1,5, 2-polig
Z7.284.7127.0	Verbindungsstecker IVB WTP 1,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WTP 1,5, 3-polig
Z7.284.7227.0	Verbindungsstecker IVB WTP 1,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WTP 1,5, 4-polig
Z7.284.7327.0	Verbindungsstecker IVB WTP 1,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WTP 1,5, 5-polig
Z7.284.7427.0	Verbindungsstecker IVB WTP 1,5- 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WTP 1,5, 10-polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.344.2655.0	Abdeckung mit Warnzeichen AD WTP 1,5	Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WTP 1,5…, Farbe. Gelb
07.313.4555.0	Abschlussplatte AP WTP 1,5 D1/2	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WTP 1,5 D1/2..., Farbe: grau
07.313.5555.0	Trennwand TW WTP 1,5 D1/2 D2/2 E	Trennwand für Reihenklemmen Typ WTP 1,5 D1/2 E… und WTP D2/2 E.., Farbe: grau
04.403.0056.0	Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen WMP 3,5 SI2KTB3590DW	Platte mit austrennbaren Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen mit Rastermaß 3,5mm, 75 Schilder pro Platte, Schildgröße: 3x9,1mm, Farbe: weiß,unbedruckt, bedruckbar mit Wieprint-Drucker

Technische Zeichnung

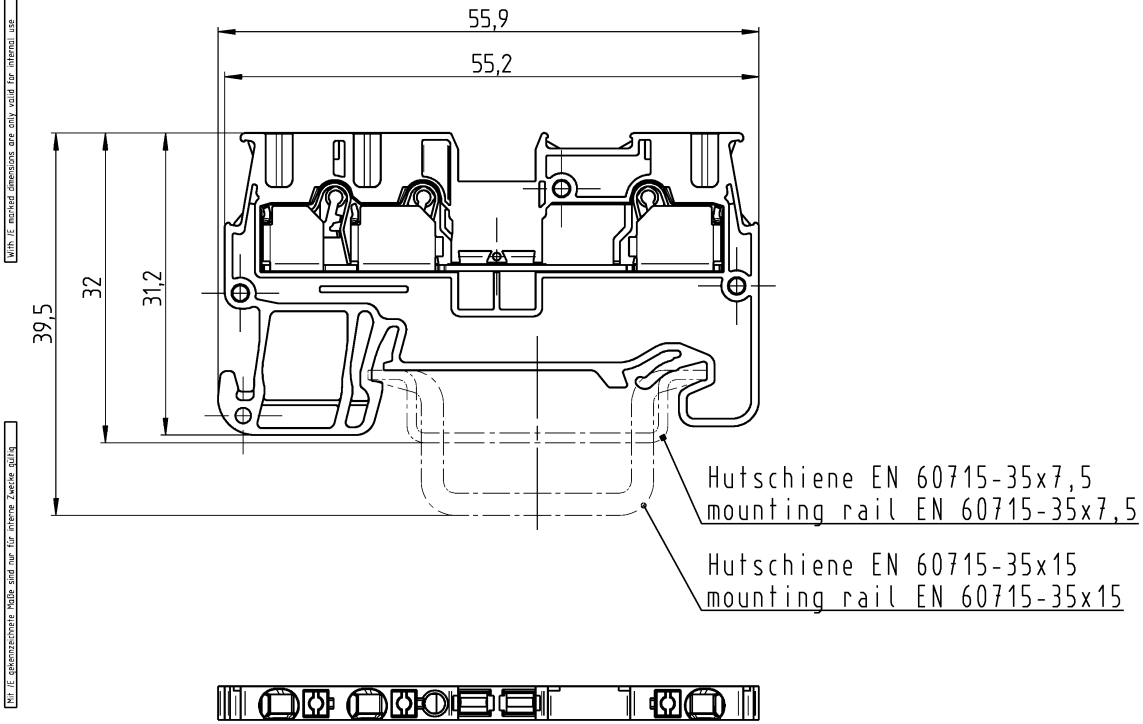

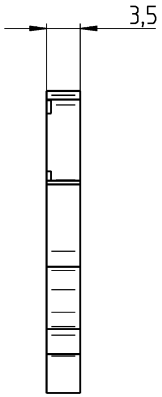



Teilenummer / part number	Farbe / color	Type
56.202.5055.0	kieselgrau / pebble grey	WTP 1,5 D1/2
56.202.5055.1	schwarz / black	WTP 1,5 D1/2 black
56.202.5055.2	weiß / white	WTP 1,5 D1/2 white
56.202.5055.4	oxidrot / oxide red	WTP 1,5 D1/2 oxide red
56.202.5055.5	tomatenrot / tomato red	WTP 1,5 D1/2 red
56.202.5055.6	lichtblau / light blue	WTP 1,5 D1/2 blue
56.202.5055.7	grün / green	WTP 1,5 D1/2 green
56.202.5055.8	gelb / yellow	WTP 1,5 D1/2 yellow
56.202.5055.9	orange / orange	WTP 1,5 D1/2 orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual madifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.01.2017	Hennemann V.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 56.202.5055.0 01K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: see table

Bennenung/Title: DURCHGANGSKLEMME
push in terminal

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.