


AS-Interface Modul CompactLine

CompactM8 4DI

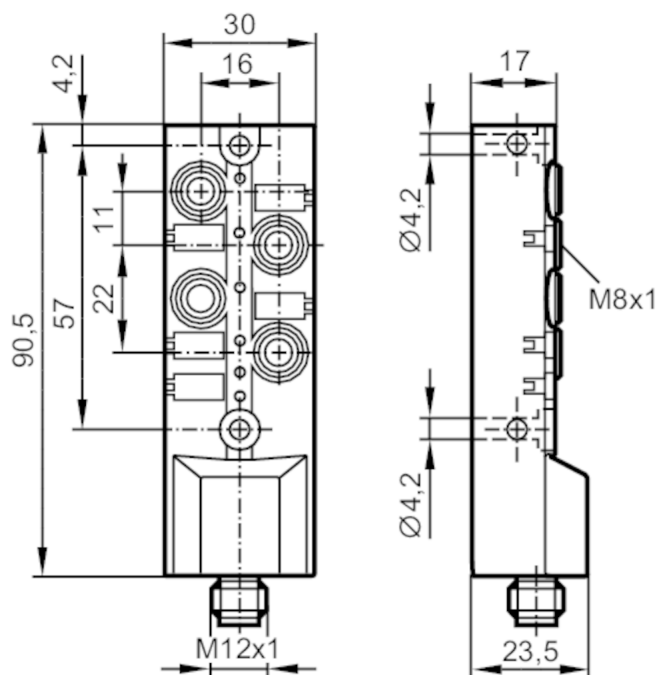

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	230

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	180
Min. Schaltpegel High-Signal	[V]	11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68



AS-Interface Modul CompactLine

CompactM8 4DI

Zulassungen / Prüfungen					
EMV	EN 50295				
UL-Zulassung	Enclosure type			Type 1	
AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.11; 3.0				
Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Profil	S-0.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID-Code	[hex]	A.E			
AS-i Zertifikat	100801				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Eingang	I-1	I-2	I-3	I-4
Zuordnung der Parameterbits	Parameterbit Bezeichnung				
	P0	nicht verwendet			
	P1	Peripheriefehleranzeige: 1	aktiviert	/ 0	deaktiviert
	P2	nicht verwendet			
	P3	nicht verwendet			
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	110,5			
Montageart		Rückwandmontage			
Abmessungen	[mm]	90,5 x 30 x 23,5			
Werkstoffe		PBT			
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Schaltzustand			LED, gelb	
	Betrieb			LED, grün	
	Fehler			LED, rot	
Zubehör					
Lieferumfang	Beschriftungsplättchen Verschlusskappen: 2				
Zubehör optional	Verschlusskappe: M8, E73005				
	Flachkabelabgriff: 1 m, Rundkabel, E70583				
	Flachkabelabgriff: M12, E70096				
	Hutschienenadapter:, E73006				
Bemerkungen					
Verpackungseinheit	1 Stück				
Elektrischer Anschluss - AS-i					
Steckverbindung: 1 x M12					



AS-Interface Modul CompactLine


CompactM8 4DI



1	AS-i +
3	AS-i -

Elektrischer Anschluss - Eingänge

Steckverbindung: 4 x M8



Eingänge	
1	Sensorversorgung L+
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang