
Übersicht Produktdaten:
5LJ23412E

Europlex®,2x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb








Produktbeschreibung

Europlex®, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: VVG, induktiv, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.570 mm, Breite: 185 mm, Höhe: 99mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Kunststoff, Stirnwand, aus Kunststoff, leuchtenweiß, Schutzart (gesamt): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

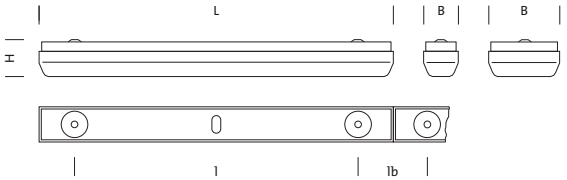

	L	l	lb	B	H
1 x 18W	660	475	187	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	92	99
1 x 58W	1570	1320	252	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	185	99
1 x 58W	1570	1320	252	185	99
2 x 18W	660	475	187	185	99
2 x 36W	1270	1020	252	185	99
2 x 58W	1570	1320	252	185	99
4 x 18W	670	520	152	670	92



Bestückung:	2x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	5,2
Bestell-Nr.:	5LJ23412E
EAN:	4039806605153

Details Produktdaten:
5LJ23412E

Europlex®,2x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Europlex®
- Bestell-Nr.: 5LJ23412E

Approbation
- Schutzart: IP50
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß
- Abdeckwannen-Verschluss: Kunststoff
- Anzahl: 6 Stück
- Stirnwand: Kunststoff, leuchtenweiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Wand, an der Kette
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 1570mm
- Breite: 185mm
- Höhe: 99mm
- Gewicht: 5,2kg

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ23412E

Europlex®,2x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb

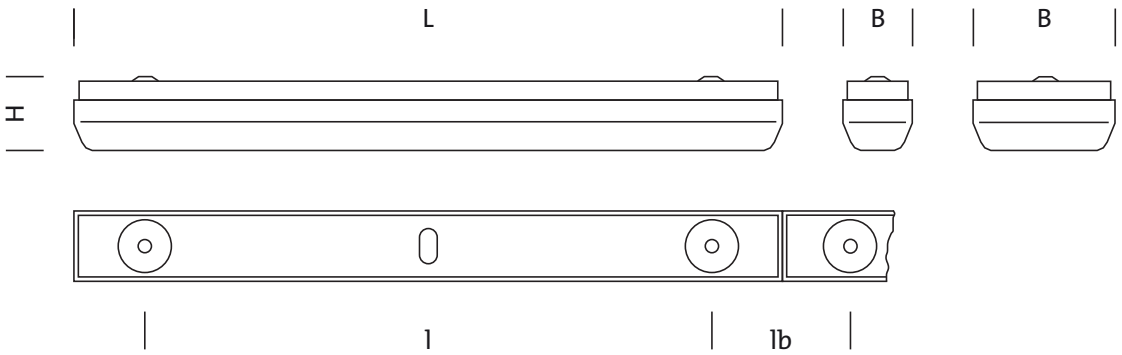

	L	l	lb	B	H
1 x 18W	660	475	187	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	92	99
1 x 58W	1570	1320	252	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	185	99
1 x 58W	1570	1320	252	185	99
2 x 18W	660	475	187	185	99
2 x 36W	1270	1020	252	185	99
2 x 58W	1570	1320	252	185	99
4 x 18W	670	520	152	670	92