ESR 25-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


Artikelnummer	0080.0613

Technische Daten

Fördervolumen	1.100 m³/h
Drehzahl	1.840 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	290 W
I_{Nenn}	0,9 A
I_{Max}	1,3 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	16,88 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806134
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	48 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	60 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	74 dB(A)

ESR 25-2

Kennlinie

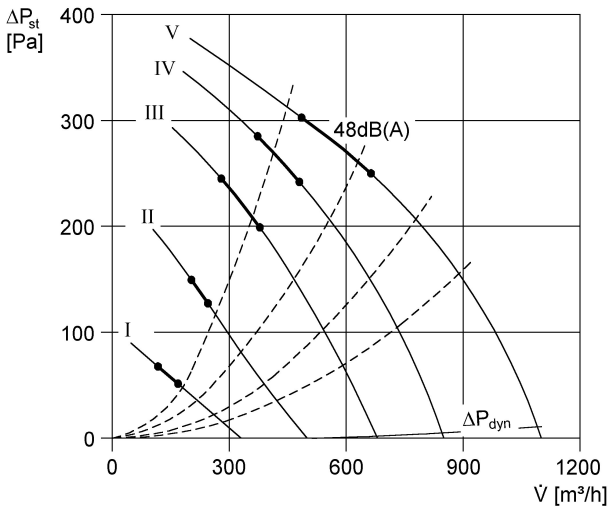

Maße [mm]

