


WLB92X1100PBQ


Arbeitsleuchten – Linienleuchte

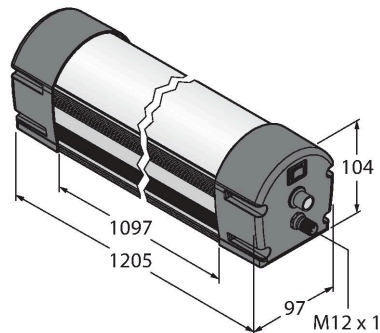

Merkmale

- Lichtlänge: 1100mm
- Betriebsspannung: 24V dc (±10%)
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Steckverbinder M12x1
- Integrierter Ein/Aus-Schalter
- Integrierter Drehschalter zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0% - 100%)

Anschlussbild



Funktionsprinzip


Die WLB92 LED Linienleuchte ist für den Mehrzweck-Einsatz gedacht, wird mit 24 VDC betrieben und besticht durch das robuste Metallgehäuse und bruchsicherem Fenstermaterial. Durch den in dem Gehäuse integrierten Kippschalter kann die Leuchte an bzw. aus geschaltet werden und zusätzlich über den Drehschalter in der Lichtleistung von 0%-100% gedimmt werden. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Mit einer Lebenszeit von 50.000 Stunden und sehr energieeffizienten hellen LEDs ist diese Beleuchtung eine kostensparende und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Fluoreszenzleuchten. Diese Linienleuchte ist in zwei Längen erhältlich und mehr als doppelt so hell wie die bekannte WLB32 LED-Leuchte.

Technische Daten


Typ	WLB92X1100PBQ
Ident-No.	3093281
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	6500 lm
Dimmbar	Potentiometer
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 7150 lm
Betriebsspannung	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 2900 mA
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader, WLB92
Abmessungen	1226 x 97 x 104 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Montagezubehör


LMBWLB92 3093567

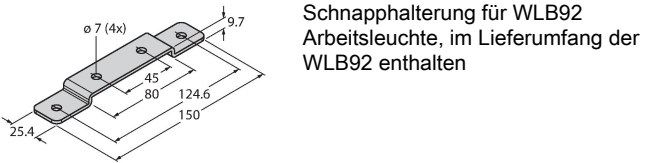


LMBWLB92CLIP 3093568

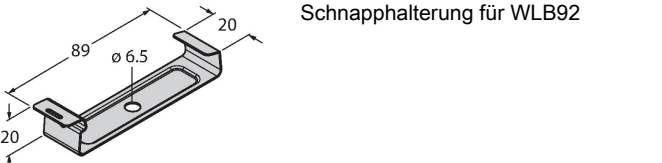


LMBWLB92HK5 3093569

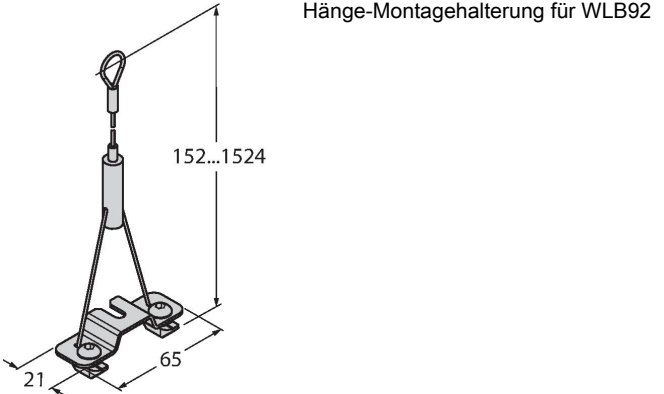

LMBWLB92S 3093570

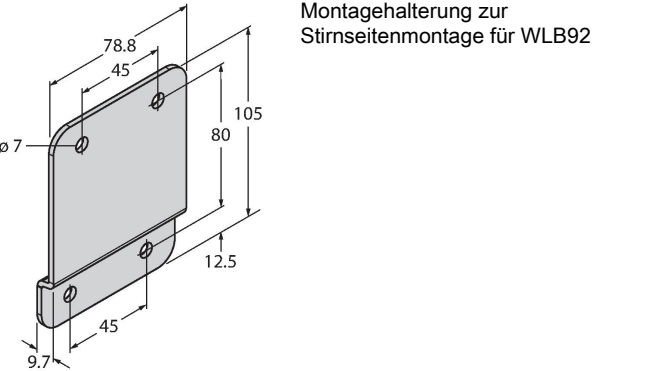

LMBWLB92RAS 3093571

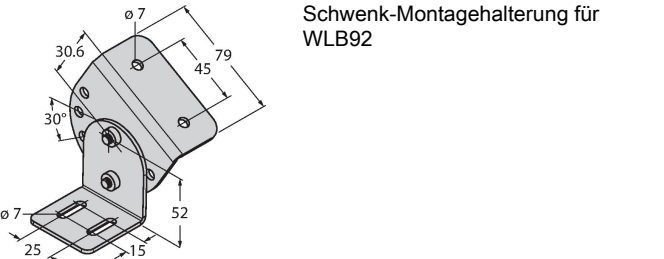

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com