Produktinformation 8831LS-Ü/36 K
TOC: 13 224 02

Lichtstele mit breit strahlender Lichtverteilung.

Leuchtenkopf aus Aluminium- und Aluminiumgusskomponenten, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt rund, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Bodenplatte aus Aluminiumguss, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Abdeckung des Lampenraumes mit transluzentem schlagzähem PMMA-Rohr.

Lampenwechsel nach Abnahme des Leuchtenkopfes, der durch Edelstahlschrauben mit Innensechskant gesichert ist.

Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten, austauschbar.


Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².
Schutzart Anschlussraum IP23.

···Ü···, wahlweise mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Einspeisung für zwei Kabel max. 5 x 6 mm².
Schutzart Kabelübergangskasten IP54.


Elektrische Ausführung
Parallelkompensiert.

Ausschreibungstext
Repräsentative Lichtstele. Für 1 Leuchtstofflampe 36 W. Mit breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt. Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006. Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt. Abdeckung des Lampenraumes aus transluzentem PMMA, schlägzäh. Lampenwechsel durch Abnahme des Leuchtenkopfes. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Übergangskasten für eine Sicherung 16 A. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm². Elektrische Einbauteile in einem austauschbaren E-Block zusammengefasst. Schutzklasse II. Schutzart IP 65. Parallelkompensiert.





Gewicht	**28,8 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP65**
Schutzart Anschlussraum	**IP54**
Sockel	**G13**

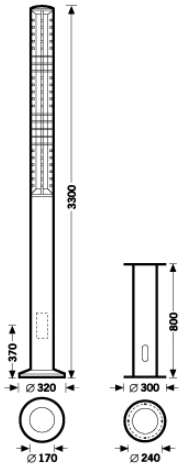

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 215 00	08800LS Erdstück Lichtstele

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management