
Kunststoffverschraubung FKV-SW M

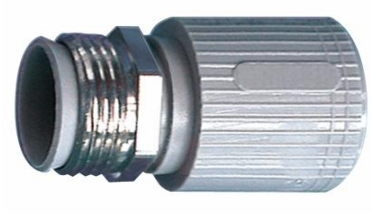

Produktbeschreibung:

FKV-SW ist eine Schlauchverschraubung aus Polyethylen mit drehbarem Außengewinde aus vernickeltem Messing, Schutzart IP54 und nicht flammenausbreitend.

Verwendet wird diese Verschraubung für den Kunststoffspiralschlauch FFKSS-SW.Die Vorteile liegen in der Vibrationsfestigkeit, diese ist erfüllt, wenn Kunststoffspiralschlauch und Verschraubung kombiniert werden.

Schutzart IP54 nach DIN EN 60529
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +110°C

Besonderheiten

Die integrierte Innentülle bietet einen effektiven Schutz der Kabel an den Schlauchenden.

Art-Nr.: FKV-SW M	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt-länge mm	Gewinde	Gewinde Länge mm	Sw 1
281 60 009	09	8,3	21,1	50	STK	0,750	34	M16x1,5	6	19
281 60 011	11	10,4	26,7	50	STK	1,250	35,3	M20x1,5	6	24
281 60 013	13	12,0	24	50	STK	1,250	39	M20x1,5	7,5	20
281 60 016	16	13,5	33,5	25	STK	0,775	41	M25x1,5	7,5	30
281 60 021	21	18,8	40,0	25	STK	1,050	45,2	M32x1,5	8	36
281 60 029	29	26,5	51,3	25	STK	1,950	47,5	M40x1,5	8	46
281 60 036	36	35,1	61,3	25	STK	2,500	50,5	M50x1,5	9,5	55
281 60 048	48	45,4	76,8	10	STK	1,400	64,5	M63x1,5	11,5	68

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische-elektro.de

Kunststoffverschraubung FKV-SW M

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz		**Maschinen**	●
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
Bedingt beständig gegen	Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin
Unbeständig gegen	-

Zubehör		
Metall-Gegenmutter	FGMM	288 10 …

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE