# Produktinformation Acuro St 114 E 01 PC
# TOC: 60 377 04

**Spiegel-Wandleuchte mit Schutzkontakt-Steckdose.**

**Anwendungsbereiche**
Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen.

**Optisches System**
PC-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert.

**Leuchtenkörper**
Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt.


Maße in mm (LxBxH): 700 x 53,5 x 85.

Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Schutzart IP20.


**Elektrische Ausführung**
Mit Schutzkontakt-Steckdose.
Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W.
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen. PC-Abdeckwanne, opal. Mit fein strukturierter Oberfläche. Leuchtenkörper Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße in mm (LxBxH): 700 x 53,5 x 85. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Schutzart IP20. Mit Schutzkontakt-Steckdose. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **1,5 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B21** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,73** |

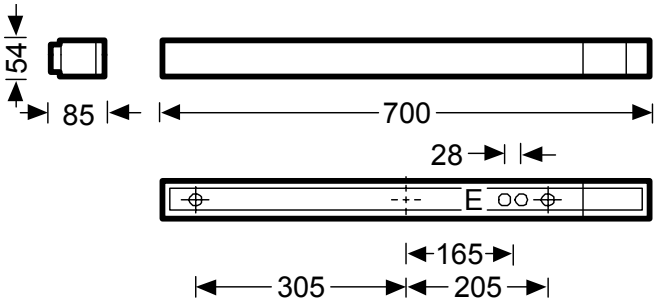


*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management*