Produktinformation Aurista M84 WR6 3300-840 ET 01
TOC: 60 937 40

Leuchtentyp
LED-Einbauleuchte. Mit 6 LED-Modulen.

Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm, Deckenausschnitt 580 x 580 mm.

Anwendungsbereiche
Für Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Metallreflektor, reflektionsverstärkend beschichtet. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Die Kombination aus transluzentem Kunststoff mit lackierten, reflektionsverstärkend wirkenden Metallreflektoren ergibt einen hocheffizienten Reflektor mit einzigartiger, sternförmiger Formensprache.


LED-System
Leuchtenlichtstrom 3300 lm, Anschlussleistung 41 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 80 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech. Leuchtenkörper weiß pulverlackiert. Maße (B x L) 622 x 622 mm, Leuchtenhöhe 64 mm.

Elektrischer Anschluß
Leuchten mit Linect© Leuchten-Verbindungssystem ausgestattet.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.






Datei TX037509
UGR l = 19.1
UGR q = 19.2

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**6,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

BMU FÖRDERUNG

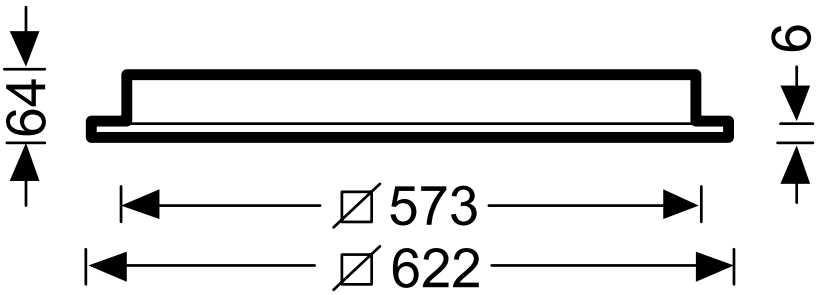

Ausschreibungstext
LED-Einbauleuchte. Mit 6 LED-Modulen. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm, Deckenausschnitt 580 x 580 mm. Metallreflektor, reflektionsverstärkend beschichtet. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenlichtstrom 3300 lm, Anschlussleistung 41 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 80 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Leuchtenkörper weiß pulverlackiert. Maße (B x L) 622 x 622 mm, Leuchtenhöhe 64 mm. Leuchten mit Linect© Leuchten-Verbindungssystem ausgestattet. Mit elektronischem Transformator.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management