Produktinformation Aragon 1500 LED6000-840 ET
TOC: 6332740

Leuchtentyp
LED-Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC.

Montagearten
Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung Aragon SB oder für bauseitige Kettenaufhängung.

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

Optisches System
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.


LED-System
Leuchtenlichtstrom 5600 lm, Anschlussleistung 56 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) -25 °C - +35 °C, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Maße (L x B) 1570 mm x 113 mm, Leuchtenhöhe 106 mm.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,166 kg**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**B30**

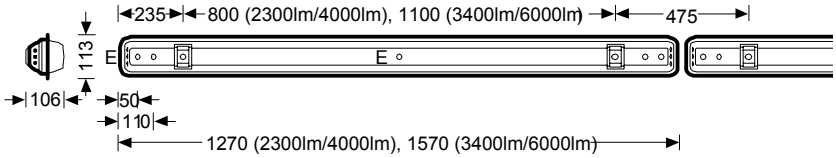

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
1553700	Aragon SB

Ausschreibungstext
LED-Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenlichtstrom 5600 lm, Anschlussleistung 56 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) -25 °C - +35 °C, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Maße (L x B) 1570 mm x 113 mm, Leuchtenhöhe 106 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2014/08/01 GMDM Global Material Data Management