


Video-Verteiler 4-fach
BVV-504 / BVV-524

AN BVV-504_524
28.09.2009

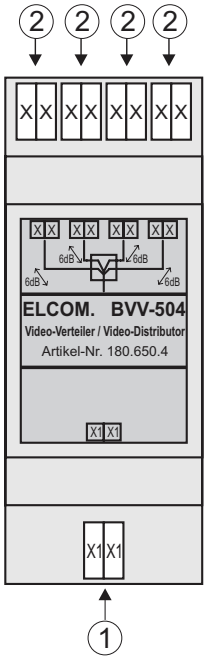




Nicht beschaltete Anschlüsse (X/X) durch Terminator abschließen.



Nicht beschaltete Anschlüsse (X/X) durch Terminator abschließen.



Beschreibung:

Die Video-Verteiler BVV-504 und BVV-524 dienen zur Verteilung einer ankommenden 2Draht-Video-Busleitung in vier abgehende 2Draht-Video-Busleitungen oder zur Einkopplung vier ankommender in eine abgehende 2Draht-Video-Busleitung (Einkopplung mehrerer Video-Türstationen). Die Verteildämpfung beträgt dabei 6dB. Nicht beschaltete Anschlussklemmen müssen durch den so genannten “Terminator” abgeschlossen werden. Der BVV-504 ist für die Hutschienen-Montage im Verteilerschrank und der BVV-524 zur Montage in einer Gerätedose vorgesehen. Werden weitere Aus- oder Eingänge benötigt, müssen mehrere Video-Verteiler kaskadiert werden. Hierbei werden die Ausgänge (X/X) des ersten Video-Verteilers mit den Eingängen (X1/X1) der weiteren Video-Verteiler verbunden.

1. **Anschlussklemmen (X1/X1)** 2Draht-Video-Busleitung
   Eingang bei Verwendung als Verteiler.
   Ausgang bei Verwendung als Einkoppler.

2. **Anschlussklemmen (X/X)** 2Draht-Video-Busleitung
   Ausgänge bei Verwendung als Verteiler.
   Eingänge bei Verwendung als Einkoppler.

Technische Daten:

Verteildämpfung:	6dB
Maße BVV-504:	H 94 x B 35 x T 58 mm
Platzbedarf BVV-504:	2 Teilungseinheiten
Maße BVV-524:	H 42 x B 51 x T 16 mm
Platzbedarf BVV-524:	geeignet für Unterputz-Gerätedose

Symbol:

