

INSTRUCTION

LINEDO

951200.000.476.000



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 54



CE ENEC

5 x 2,5 mm²



L 1164, B 58, H 76




2,6 kg




DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201



EN 12464




2020-09-15

www.rzb.de

1




1

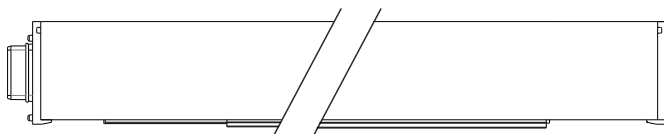

2


L1
L2
L3
N
D1
D2

$L1, L2, L3 \leq 16 \text{ A}$




$\leq 9 \text{ kg}$

3a




$1x$
 $\leq 7 \text{ kg}$

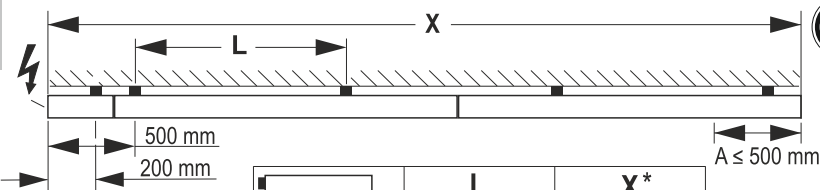

	L	X*
4547 mm	$\leq 2200 \text{ mm}$	$\leq 60000 \text{ mm}$
2291 mm	$\leq 1100 \text{ mm}$	$\leq 50000 \text{ mm}$

* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598



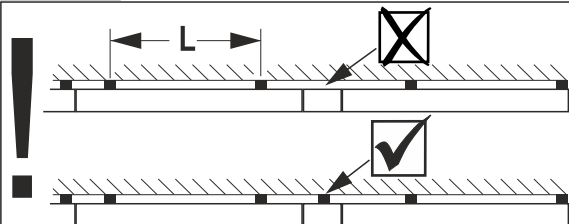


4547 mm
 $2291 \text{ mm} \geq 2x$

$< 2291 \text{ mm} \geq 1x$




3b

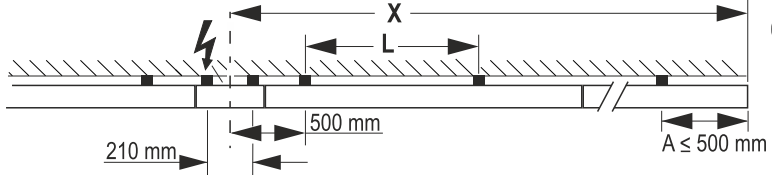

	L	* X
4547 mm	≤ 2200 mm	≤ 60000 mm
2291 mm	≤ 1100 mm	≤ 50000 mm




* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598

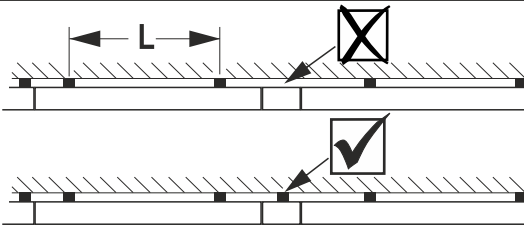

4547 mm
2291 mm ≥ 2x

< 2291 mm ≥ 1x

3c

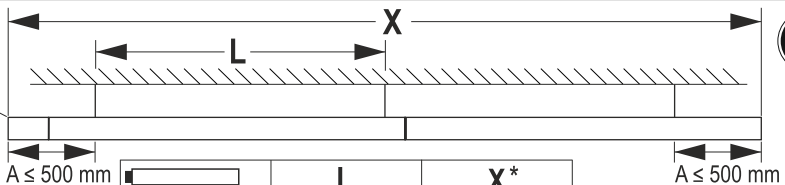




	L	X*
4547 mm	≤ 4500 mm	≤ 60000 mm
2291 mm	≤ 2270 mm	≤ 50000 mm

* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598



3d

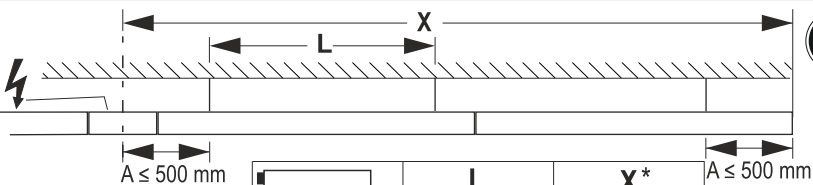








	L	X*
4547 mm	≤ 4500 mm	≤ 60000 mm
2291 mm	≤ 2270 mm	≤ 50000 mm






* $R_{PE} < 0,5 \Omega$
EN 60598



4a

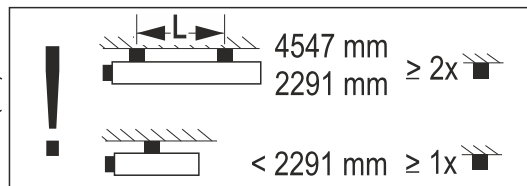


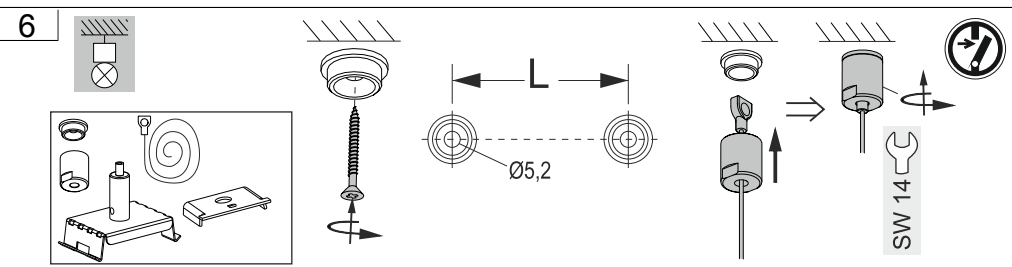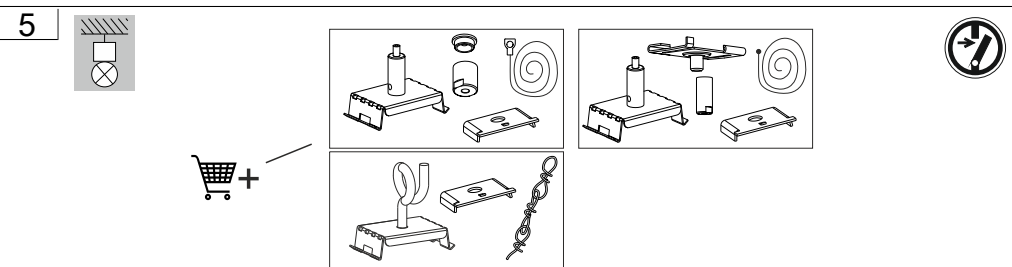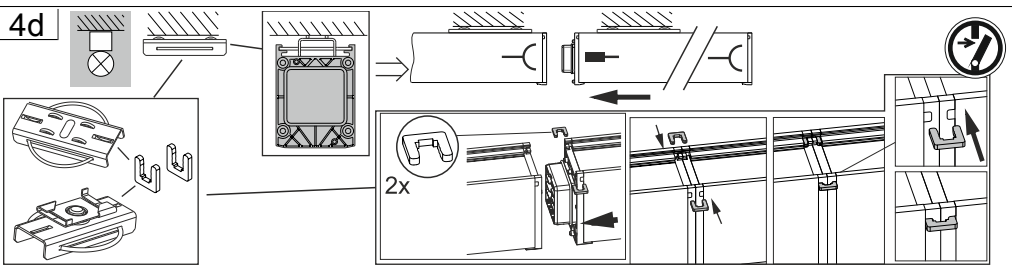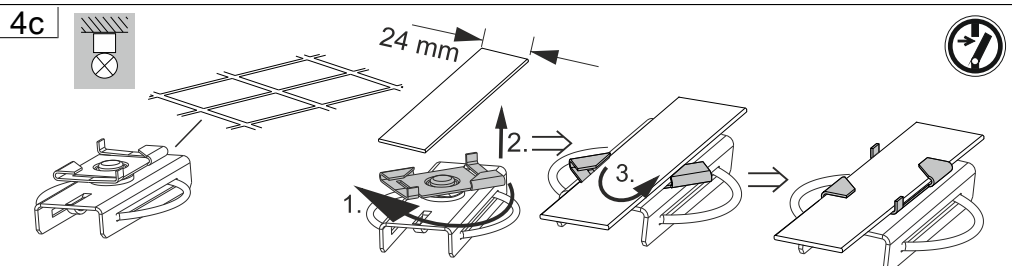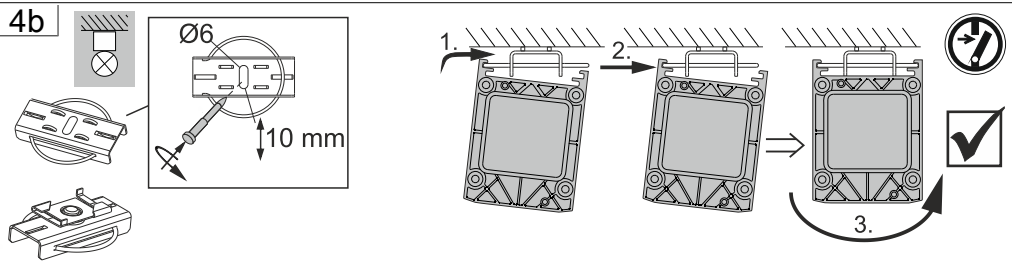

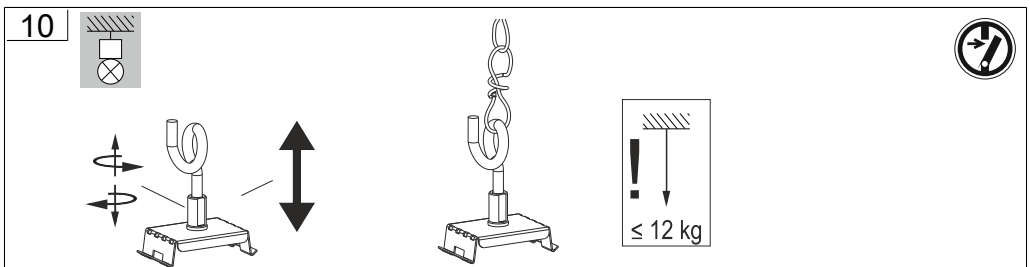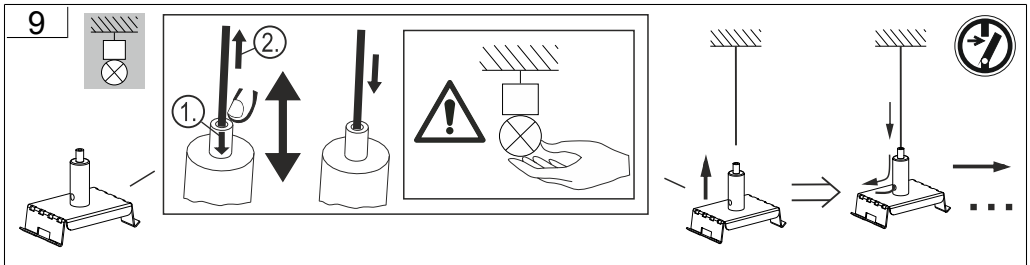
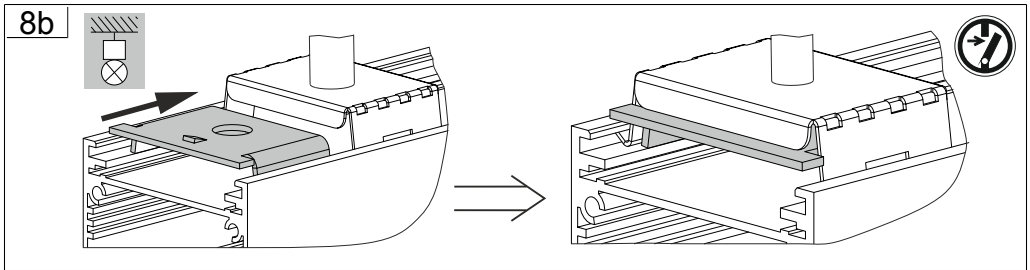
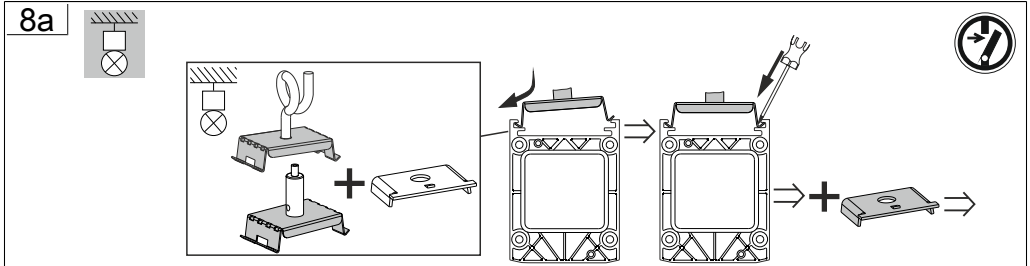
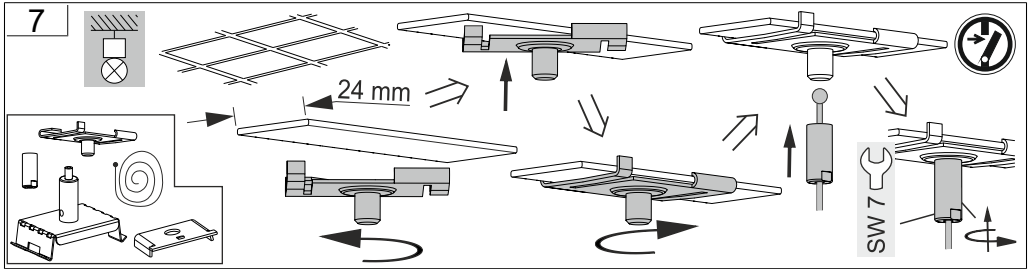





11




Werkseinstellung L1 /
Factory setting L1

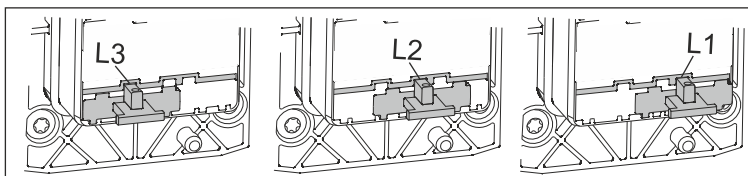


12a

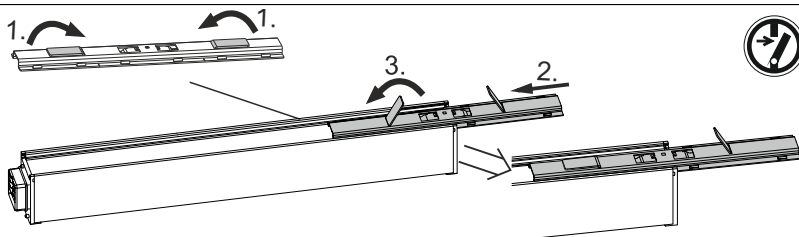

12b

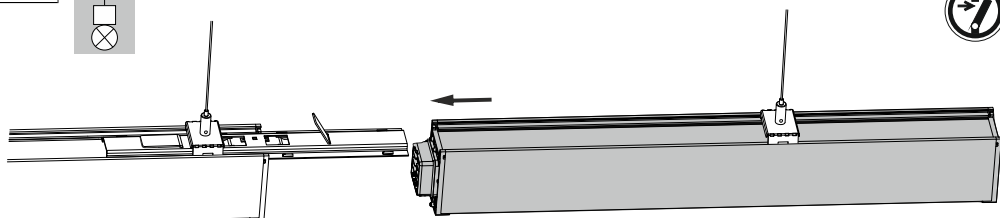


12c


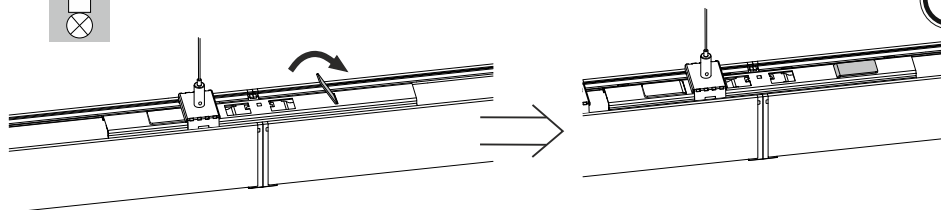






13

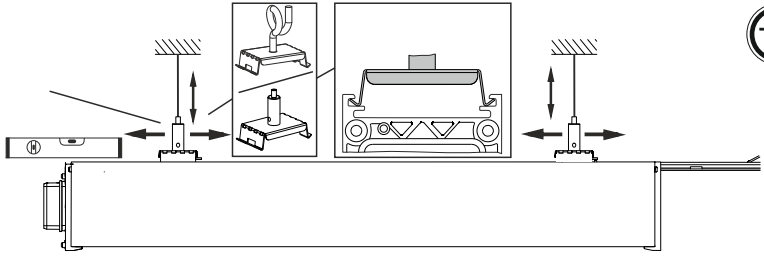




14a

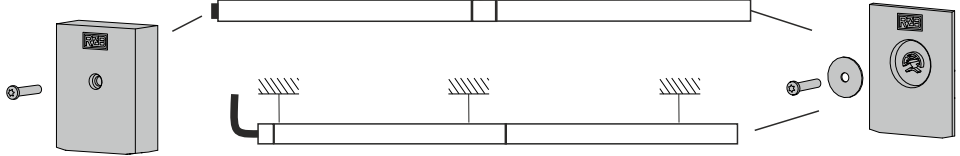

14b

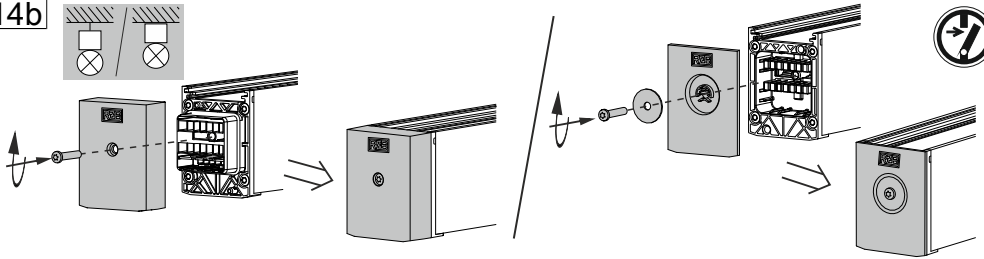

15






Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our
signs, visit the following website:




www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Pendelmontage / Pendant mounting
Einspeisung von der Seite / Feed from the side



Deckenmontage / Ceiling mounting
Einspeisung von der Seite / Feed from the side



Pendelmontage / Pendant mounting
Einspeisung von Oben / Feed from above



Deckenmontage / Ceiling mounting
Einspeisung von Oben / Feed from above

Stecker / Plug



Buchse / Socket



Pendelmontage /
Pendant mounting



Deckenmontage /
Ceiling mounting

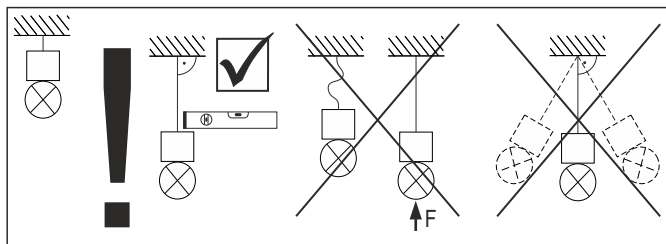



	982678.000	Einspeisung Feed	L 312, B 58, H 76	600 g
	982678.000.1	Einspeisung Feed	L 330, B 58, H 76	728 g
	982698.000	Einspeisung Feed	L 330, B 58, H 76	850 g
	982698.000.1	Einspeisung Feed	L 312, B 58, H 76	850 g
	982698.000.2	Einspeisung Feed	L 349, B 58, H 76	850 g
	982661.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	56 g
	982662.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	240 g
	982663.000	Befestigungsset Fixture	L 33, B 54,	63 g
	982664.000	Befestigungsset Fixture	L 33, B 54,	39,1 g
	982665.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	80 g
	982717.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	190 g
	982718.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	800 g



	982719.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	270 g
	982580.010	Deckenmontageset Ceiling surface mounting kit	L 70, B 28, H 16	44 g
	982666.000	Befestigungsset Fixture	L 70, B 54, H 22	25 g
	982699.009	Endkappe End cap	L 16, B 58, H 76	21,5 g
	982700.009	Endkappe End cap	L 23, B 58, H 76	31 g
	982680.000	Verbinder Connector	L 300, B 48, H 9	181 g



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de