
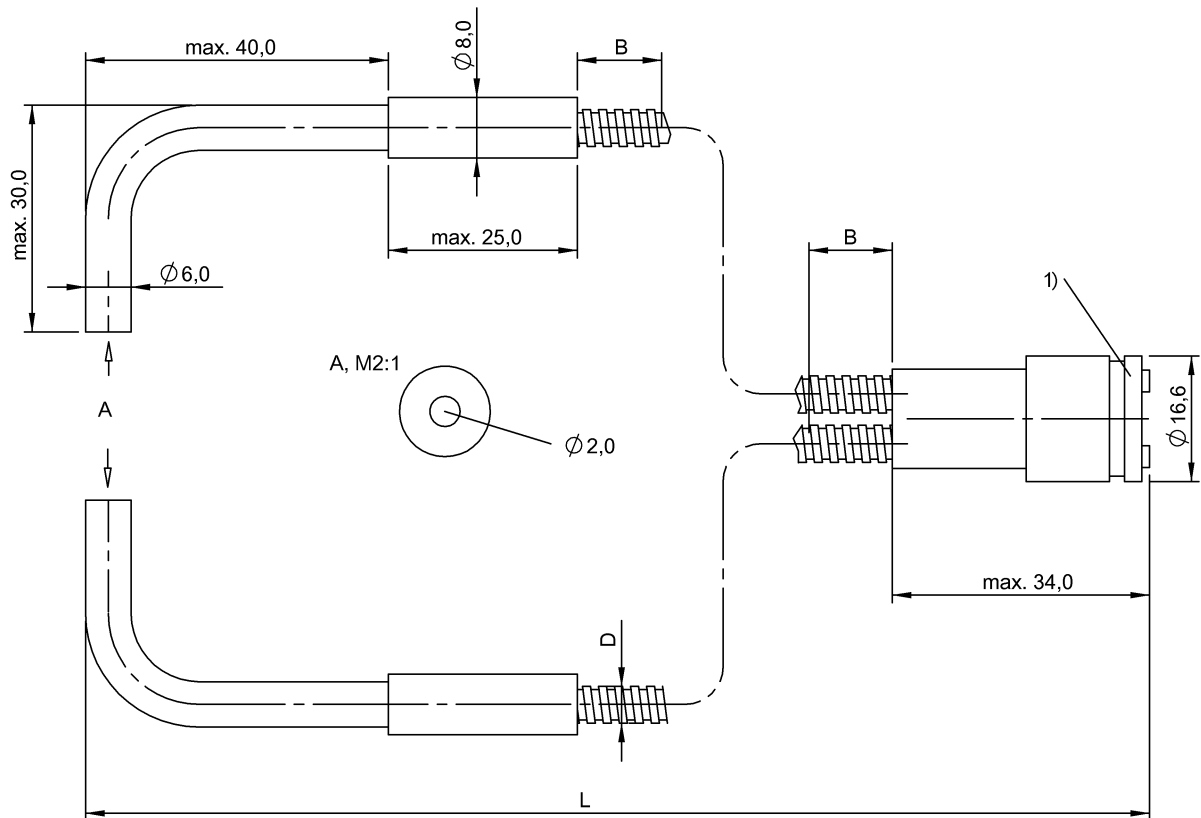




1) Scheibe abnehmbar

Grunddaten

Baureihe
Schutzart nach IEC 60529
Grundnorm

Baureihe 18V
IP50
IEC 60947-5-2

Werkstoff Gehäuse
Oberflächenschutz
Ausführung
Befestigungsart
Bauform

Messing
geschwärzt
Ø6, 90°-Optik
Durchmesser 8,0 mm
Zylinder, Optik 90°

Optische Daten

Mechanische Daten

Länge 1 Ø8,0 mm
Länge 2 31 mm
Länge 3 65 mm
Umgebungstemperatur Ta min. -20 °C stat., 0 °C dyn.
Umgebungstemperatur Ta max. 170 °C stat./dyn.

Bemerkungen

Betätigungsobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, seitliche Annäherung
Lichtleitkabel so verlegen, daß keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsions-
kräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann
den Schaltabstand beeinflussen.
Zubehör separat bestellen.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

BFO 18V-LDD-MZG-23-2,0

Bestellcode: BFO0049

Faseroptik

Lichtleiter

BALLUFF

sensors worldwide

Änderungen vorbehalten.