Produktinformation 7111/18 E
TOC: 12 424 04

Feuchtraum-Anbauleuchten mit PMMA-Wanne

Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Schutzklasse I.

Optisches System
Klare PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert, aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil und verwindungssteif. Sicherer Halt der Wanne durch in den Leuchtenkörper integrierte Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Kunststoff POM.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos herausnehmbar, zu Wartungszwecken in Leuchtenkörper einhängbar.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, klar. Für 1 Leuchtstofflampe 18 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, grau. Zwei schutzartgerechte Leitungseinführungen je Stirnseite. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**1,3 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B20**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,81**

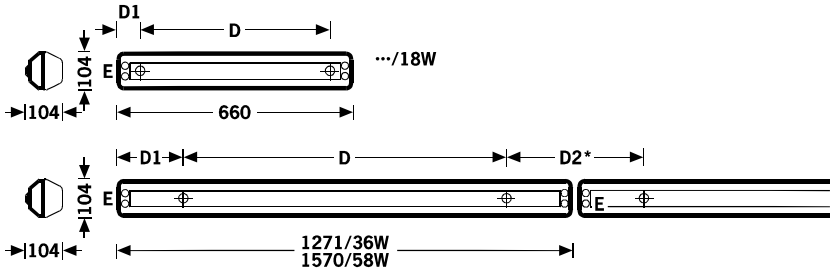

D (mm): **530**
D1 (mm): **65**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
12 676 00	75N Aufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management