Übersicht Produktdaten:
5NA758E1TS0108

A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb





















Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A2 MIDI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT | HST 400W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 565 mm, Breite: 465 mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,



Bestückung:	1x HIT | HST 400W
Fassung:	E40
Gew. (kg):	18,4
Bestell-Nr.:	5NA758E1TS0108
EAN:	4039806623713

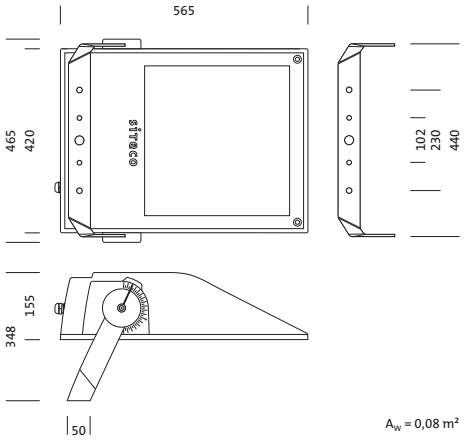

Lichttechnik / Planungsdaten


5NA758E1TS0108

A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb

5NA758E1TS0108: 1x HIT-h45 400W/c/959

5NA758E1TS0108

1 x HIT-h45 400W/c/959 ϕ 32000 lm

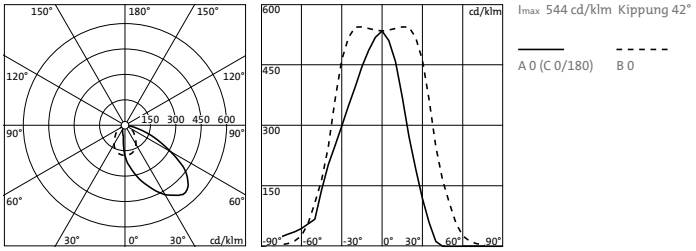


I_{max} 544 cd/klm Kippung 42°

A 0 (C 0/180) B 0

5NA758E1TS0108: 1x HST-MF 400W/220 LL

5NA758E1TS0108

1 x HST-MF 400W/220 LL ϕ 56500 lm

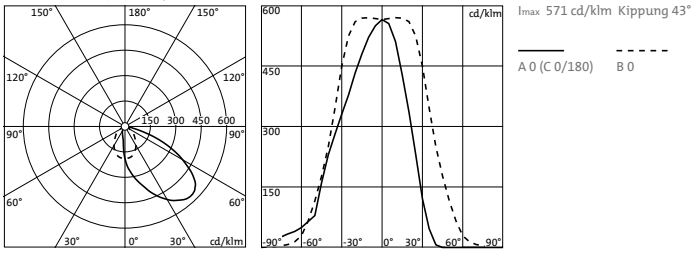

I_{max} 571 cd/klm Kippung 43°

A 0 (C 0/180) B 0

Details Produktdaten:

5NA758E1TS0108

A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MIDI
- Bestell-Nr.: 5NA758E1TS0108

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HIT | HST 400W
- Fassung: E40
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 565mm
- Breite: 465mm
- Gewicht: 18,4kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA758E1TS0108 **A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb**

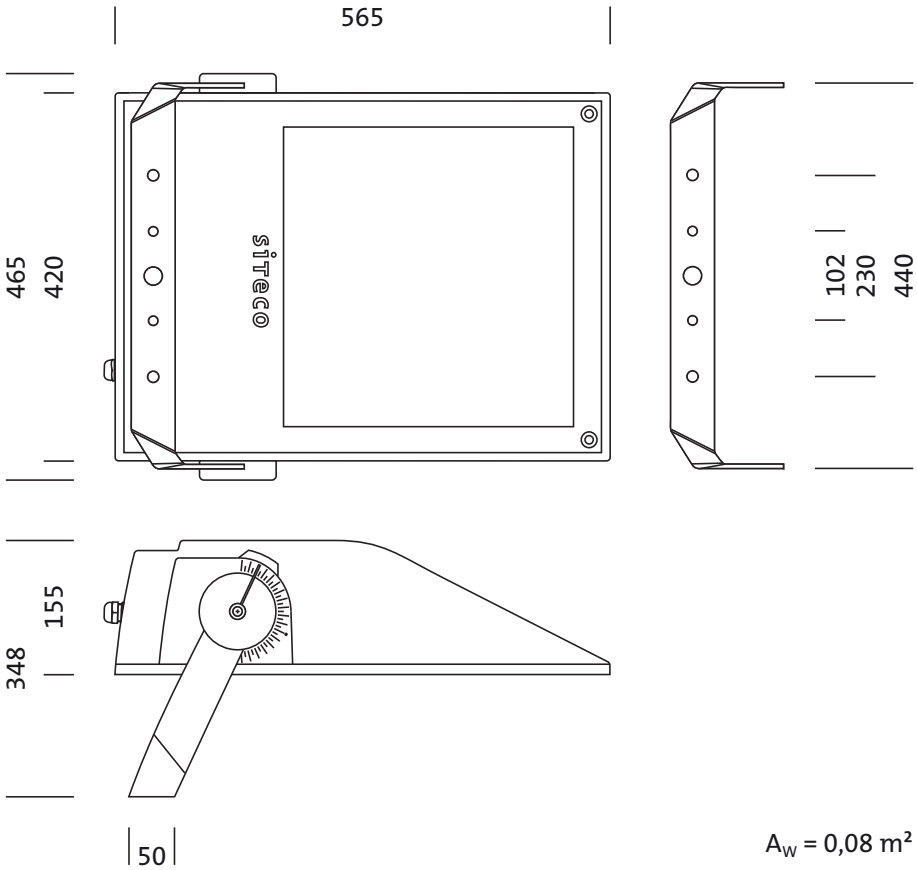

A_W = 0,08 m²