




Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl,
Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

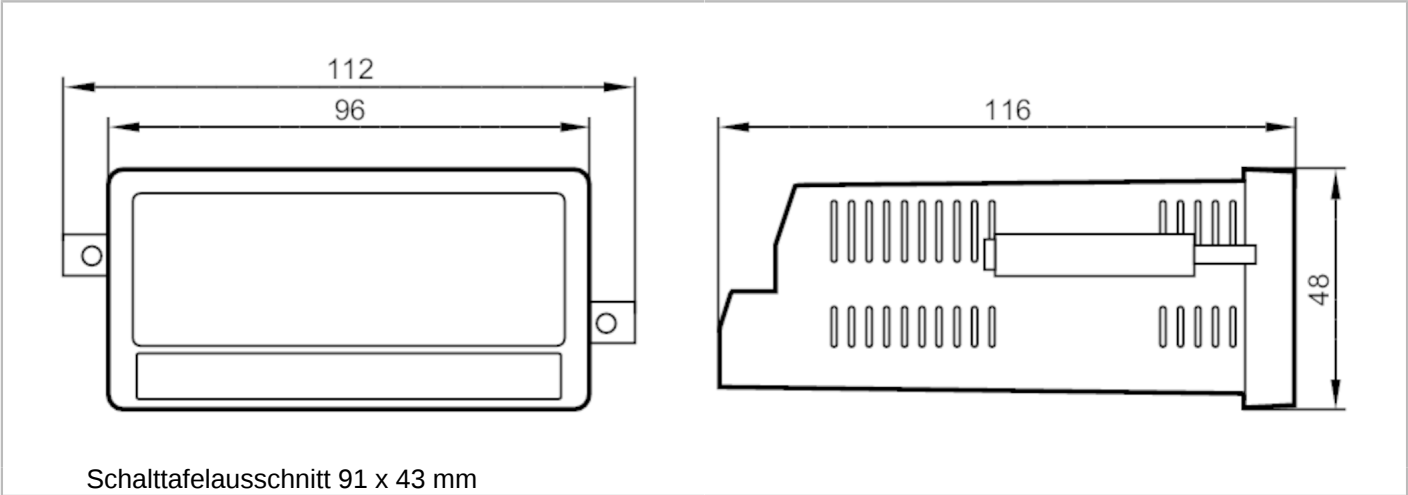


Produktmerkmale		
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Einsatzbereich		
Applikation	Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge	2	
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge	4	
Anzahl der analogen Ausgänge	1	
Analogausgang Strom	[mA]	4...20
Max. Bürde	[Ω]	270
Analogausgang Spannung	[V]	-10...10
Überlastfest	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart	IP 65	
Schutzart Klemmen	IP 20	



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl,
Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	302,5
Montageart		Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Werkstoffe		Noryl UL94-V-0
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen:		
Anschluss		

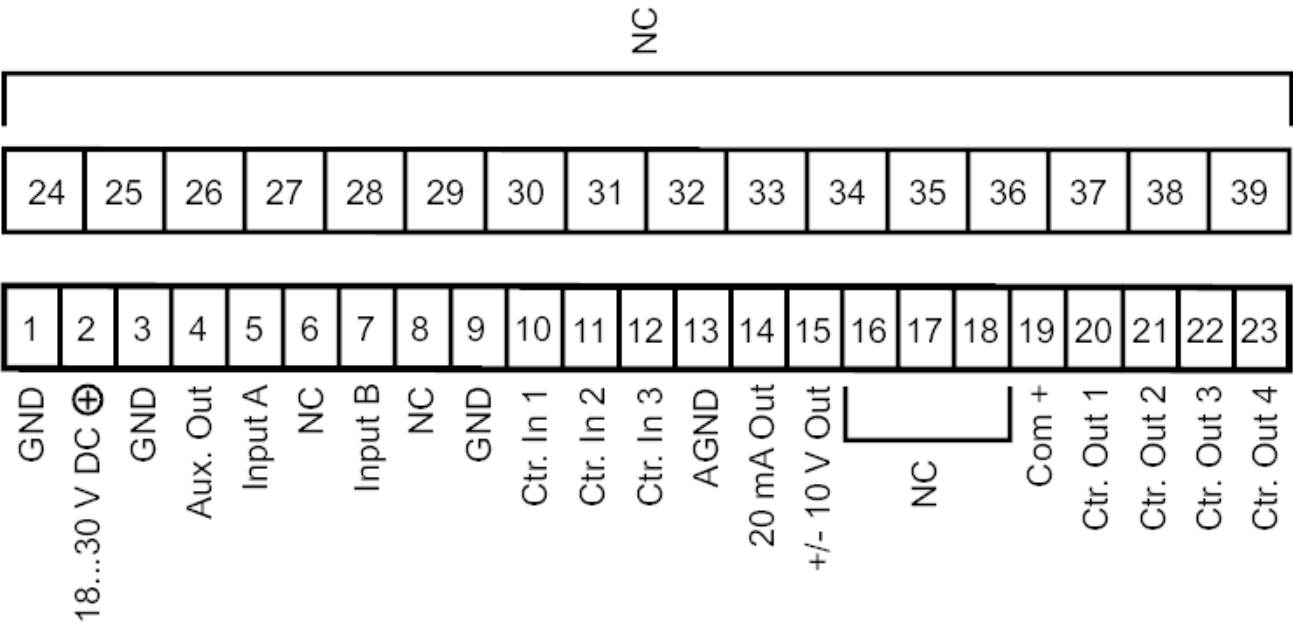

NC: nicht belegt