

Zubehör LED-Signalsäulen Accessories LED-Signal Tower



BASE



BASE 24 V



BASE 230 V
for POWER-MODULE

POWER-MODUL POWER-MODULE



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	230 V-Modul für CO ST 70 230 V-Module for CO ST 70
Spannungsbereich Operating voltage	85–240 V AC
Schutzklasse IP rating	IP65

AUFBAUSIRENE SOUNDER



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS



Model	Aufbausirene CO ST 40 Sounder CO ST 40	Aufbausirene CO ST 70 Sounder CO ST 70
Spannungsbereich Operating voltage	24 V AC / DC	9–28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	30 mA	9–35 mA / 4–6 mA
Lautstärke Sound output	75 dB(A)	67–100 dB(A) / 98 dB(A) bei DIN-Ton / Potentiometer 67–100 dB(A) / 98 dB(A) @ DIN-Tone / Potentiometer
Signaltöne Alarm tones	Dauerton / Pulston continuous tone / pulse tone	39
Schutzklasse IP rating	IP20	IP65






Zubehör LED-Signalsäulen Accessories LED-Signal Tower



GELENKFUSS STAND FOLDABLE

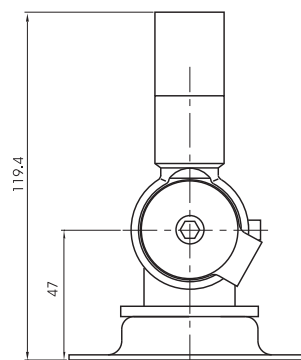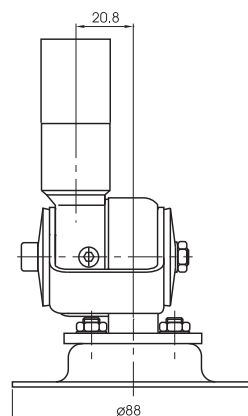

MONTAGEFUSS 60 mm und 110 mm STAND 60 mm and 110 mm

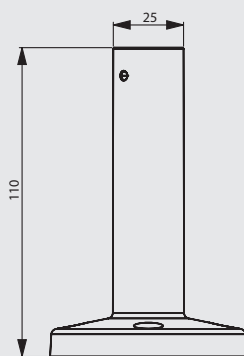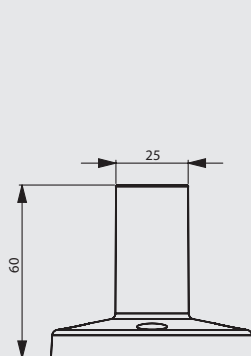

COST SCHRAUBENSET PM COST SCREWSET PM



Signalsäulen
Signal Towers

Optische Signalgeber
Beacons

Akustische Signalgeber
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber
Sounder-Beacon Units

Zubehör
Accessories


EN 54/23 und VdS zertifiziert
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information
Technical information

Zubehör LED-Signalsäulen Accessories LED-Signal Tower



MONTAGEWINKEL WALL MOUNT

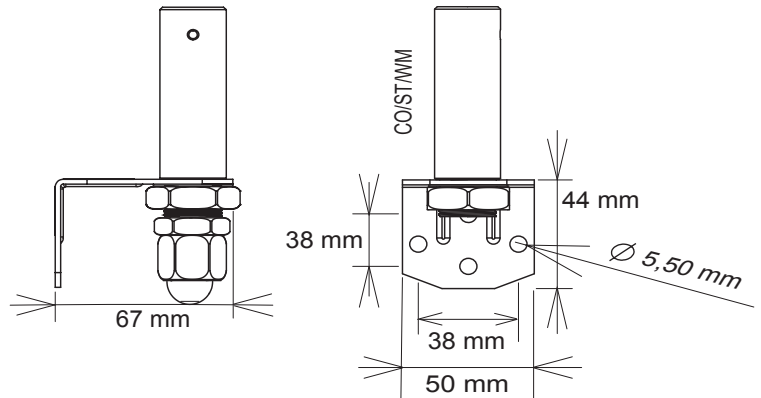

VERLÄNGERUNGSRÖHR (250 mm) EXTENSION TUBE (250 mm)



ROHR MIT VERSCHRAUBUNG zur direkten Montage PANEL MOUNT

