Produktinformation Fidesca-PM RV 335/49 EDD
TOC: 52 603 07

Reinraum-Anbauleuchten mit verstellbarer Spiegeloptik RV

Leuchtentyp
Reinraum-Anbauleuchte für 3 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 39 Watt.

Montagearten
Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden. Maße (B x L) 1548 x 412 mm, Leuchtenhöhe 100 mm.

Anwendungsbereiche
Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. Operationsräume, Operationsnebenräume und Intensivstationen, Produktionsstätten für Nahrungsmittel, Fertigungsstätten der Mikrœlektronik.


Optisches System
Mit schwenkbarem Spiegelreflektor, hochglänzend, Schwenkbereich +/- 30° pro Lampe aus der Vertikalen. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert, Oberfläche zur Vermeidung unkontrollierter Reflexionen bei Einsatz von Lasertechnik fein strukturiert.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Mit mechanisch und elektrisch lösbarem Geräteträgereinsatz. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65.

Elektrischer Anschluß
Anschlussfertig verdrahtet, 2 Kabelverschraubungen beiliegend. Vorbereitung für den Anschluss getrennter Stromkreise je Lampe ausgeführt.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).



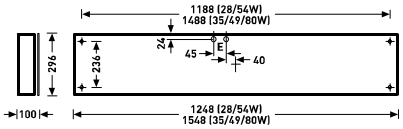




Datei TX032983
3 x T5 35 W


A50
UGR l = 18.0
UGR q = 17.0
Eta LB 0,60

c0-c180
c90-c270



Datei TX032967
3 x T5 35 W
···(35W) (-30°/-30°/0°)
A50
Eta LB 0,59

c0-c180
c90-c270



Datei TX032985
3 x T5 35 W
···(35W) (-30°/-30°/-30°)
A50
Eta LB 0,58

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**20,7 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,60**

Ausschreibungstext
Reinraum-Anbauleuchte für 3 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 39 Watt. Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden. Maße (B x L) 1548 x 412 mm, Leuchtenhöhe 100 mm. Mit schwenkbarem Spiegelreflektor, hochglänzend, Schwenkbereich +/- 30° pro Lampe aus der Vertikalen. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert, Oberfläche zur Vermeidung unkontrollierter Reflexionen bei Einsatz von Lasertechnik fein strukturiert. Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Mit mechanisch und elektrisch lösbarem Geräteträgereinsatz. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65. Anschlussfertig verdrahtet, 2 Kabelverschraubungen beiliegend. Vorbereitung für den Anschluss getrennter Stromkreise je Lampe ausgeführt. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
48 420 00	Fidesca-PM ZER 3 P
48 427 00	Fidesca-PM ZER 3 P-LI
48 428 00	Fidesca-PM ZER 3 P-RE
48 414 00	Fidesca-PM ZER 349
48 415 00	Fidesca-PM ZER 349 A
48 416 00	Fidesca-PM ZER 349 E
48 417 00	Fidesca-PM ZER 349 MI
48 418 00	Fidesca-PM ZER 354 WL
48 430 00	Fidesca-PM ZER 354 WLA
48 431 00	Fidesca-PM ZER 354 WLE
48 419 00	Fidesca-PM ZER 354 WR
48 432 00	Fidesca-PM ZER 354 WRA
48 433 00	Fidesca-PM ZER 354 WRE
43 621 00	Fidesca-PM ZGL TC9 L
47 007 00	Fidesca-PM ZM25
52 597 00	Fidesca-PM ZNL RV TC7 E
43 797 00	Fidesca-PM ZSG

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management